

Steckfassung mit Schraubanschlüssen Pinning 5mm schnappbar


S-Relay, für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, logische Ausführung



Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,04
Anschlussart	Schraubklemme
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen benachbarten Kontakten	2500V/S
Zwischen Kontakt und Spule	4000V/S
Nennspannung	300V
Nennstrom (A)	10
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +85
Querschnitt eindrängig (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 2,5

Maßbild: Steckfassung mit Schraubanschlüssen Pinning 5mm schnappbar

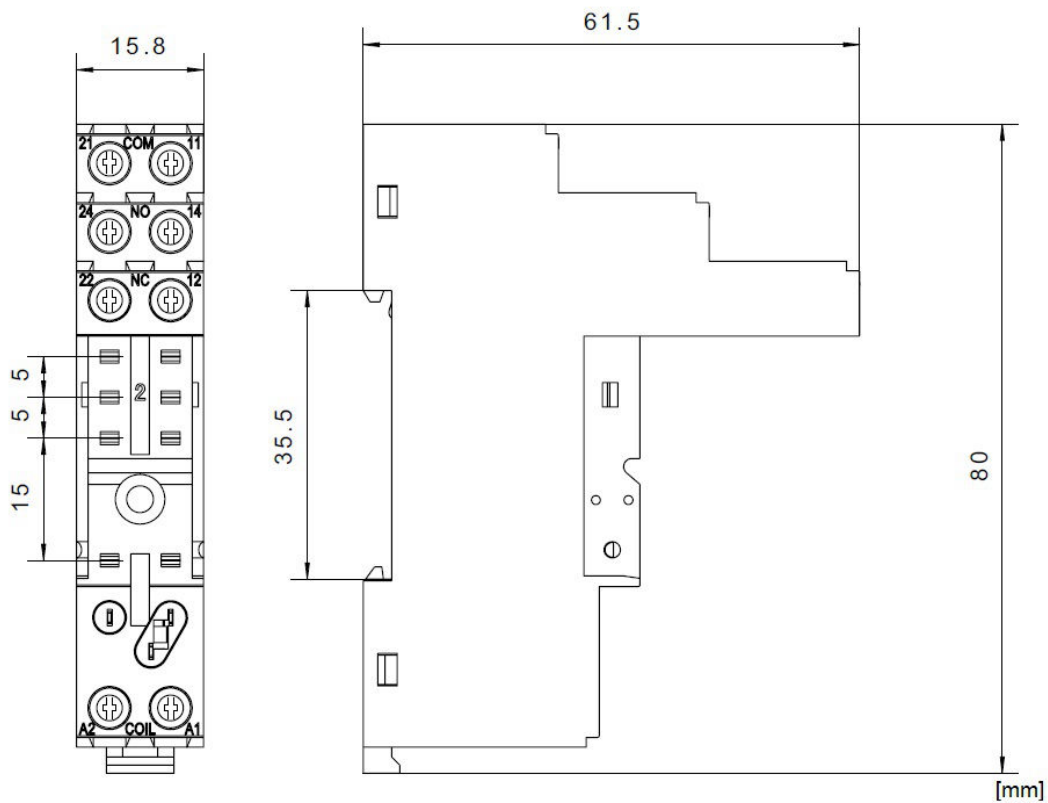

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckfassung mit Schraubanschlüssen Pinning 5mm schnappbar S-Relay, für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, logische Ausführung	YRTS0626
Optionales Zubehör	
Kunststoff Haltebügel für RT2, RT3, RT4 Relais S-Relay	YRTS4000
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS13250
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS12024
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11730
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14730
Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel S-Relay	YRXT2000