


Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL, Wandanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm



Produktinfo

Bei Verwendung mit Piktogrammen wird für eine gleichmäßige Ausleuchtung empfohlen keine Wechsellinsen einzusetzen. Bei Verwendung als Sicherheitsleuchte kann die Leuchte ohne oder mit Wechsellinsen betrieben werden - siehe Leuchtenabstandstabellen im Onlinedatenblatt.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

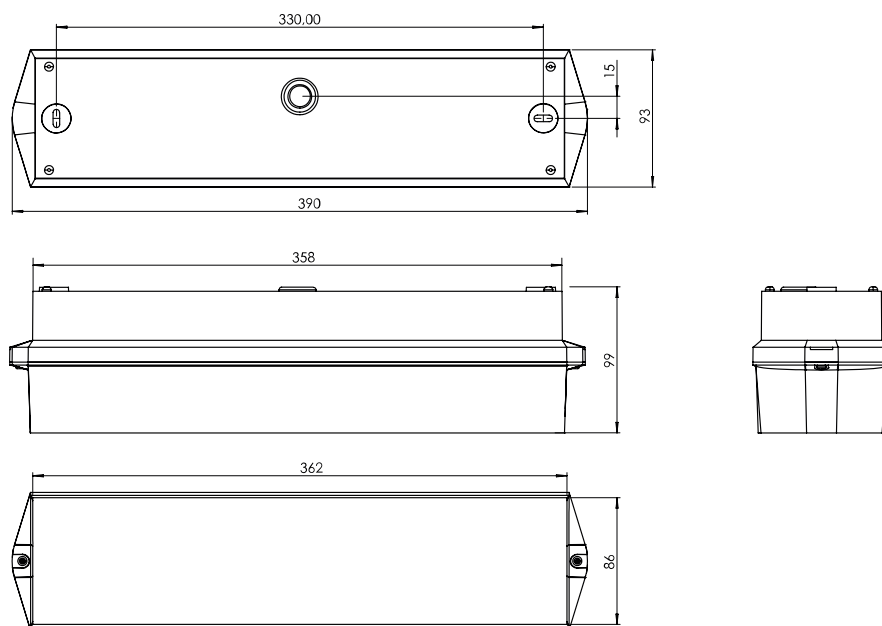

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL, Wandanbaumontage	
mit Überwachung - zentral schaltbar, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm oder Deckenanbaumontage ohne Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm	NLKWIW039E
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001