


400 V



NH 000 / NH 00

Standard-Ausführung / Standard-Type

Verpackung / Packing 10 Stück / 10 pieces

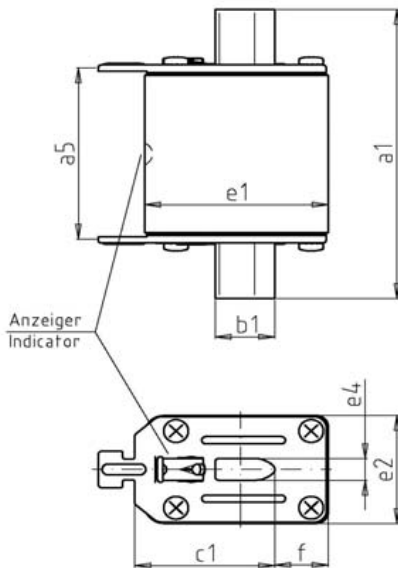

Betriebsklasse / Class
gG

**IEC 60269-2
VDE 0636 Teil 2**

Bemes- sungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemessungs- strom Rated Current	Länge Length							
				a ₅	a ₁	b ₁	e ₄	e ₁	e ₂	f	c ₁
V			I _n / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
400	20 261 13	NH 000	6 - 100	47	78	15	6	40,5	20,5	7	35
	20 262 13	NH 00	125 - 160	47	78	15	6	46	29,5	13	35

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss				Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Schmelz- integral Pre-Arcing i²t-Value	Ausschaltintegral Total i²t-Value	
	NH 000		NH 00					@ AC 254 V	@ AC 440 V
I _n / A		W		W	kg/1	kA	A²s	A²s	A²s
6	20 261 13.6	1,9	-	-	0,11	120	70	145	240
10	20 261 13.10	2,4	-	-	0,11	120	240	420	695
16	20 261 13.16	3,5	-	-	0,11	120	410	490	810
20	20 261 13.20	2,2	-	-	0,11	120	690	925	1.550
25	20 261 13.25	2,3	-	-	0,12	120	1.400	1.800	3.000
32	20 261 13.32	3,1	-	-	0,12	120	2.950	3.550	5.800
35	20 261 13.35	3,3	-	-	0,12	120	3.450	4.750	7.750
40	20 261 13.40	3,5	-	-	0,12	120	5.600	6.900	11.500
50	20 261 13.50	3,9	-	-	0,12	120	6.450	11.000	18.000
63	20 261 13.63	4,2	-	-	0,12	120	9.950	19.500	32.000
80	20 261 13.80	5,1	-	-	0,12	120	15.500	28.500	47.500
100	20 261 13.100	6,0	-	-	0,12	120	24.500	57.000	94.000
125	-	-	20 262 13.125	8,7	0,18	120	43.000	91.500	150.000
160	-	-	20 262 13.160	10,8	0,18	120	68.500	150.000	250.000


400 V



NH 000 / NH 00

gG

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

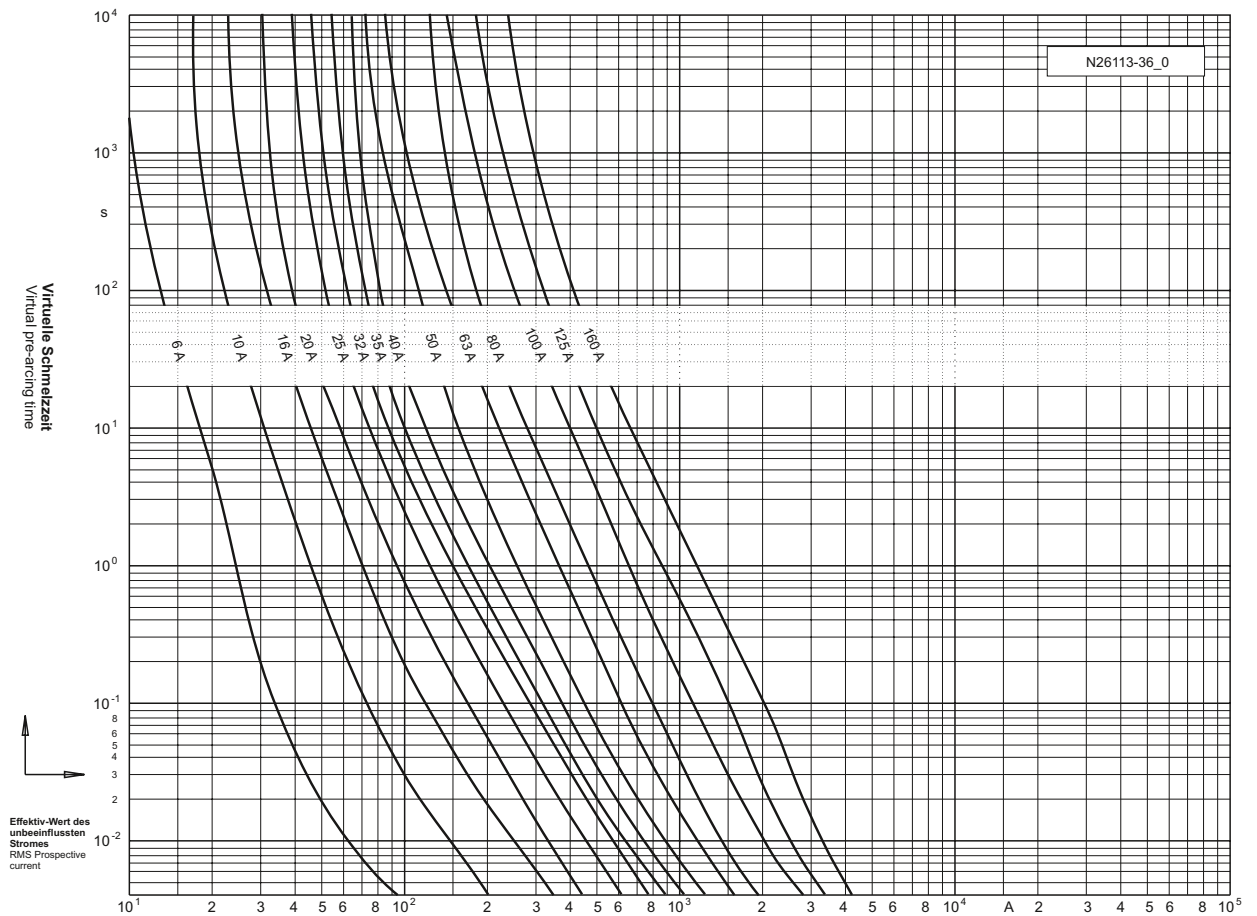

Durchlass-Strom
Cut-off current

