
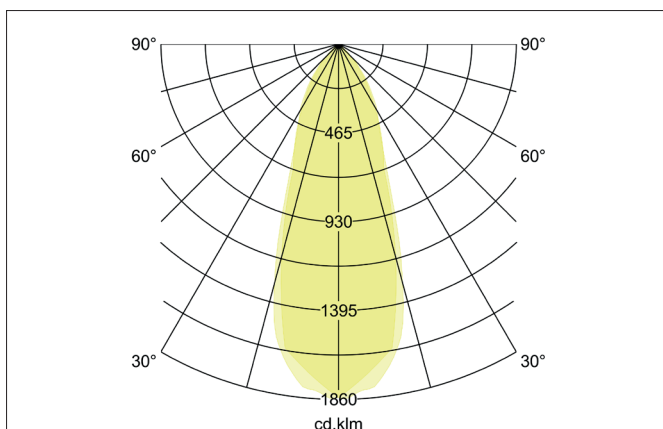
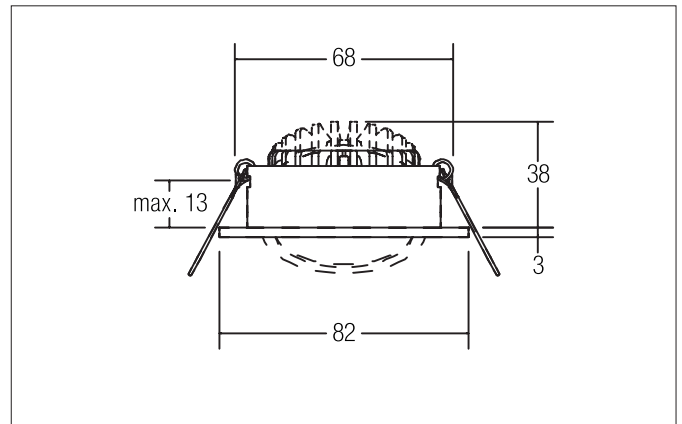


## SEVEN-R LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

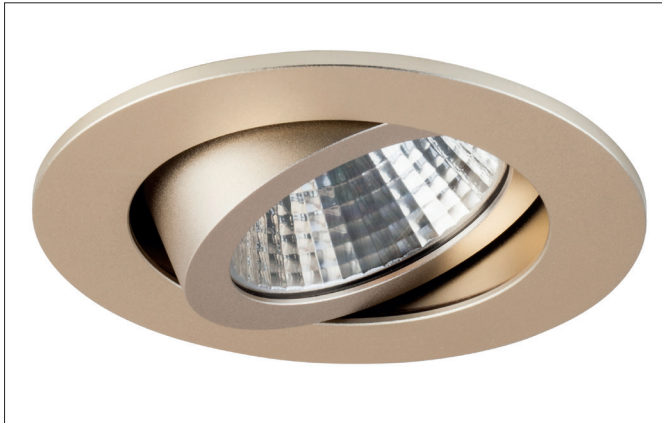

### Ausschreibungstext

Runder LED-Einbaustrahler, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,110 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 740 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: champagner, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

### Produktvorteile

- Runder Einbaustrahler aus massivem Aluminium mit Polycarbonatabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe 38 mm, Durchmesser 82 mm, Deckenausschnitt 68 mm.
- Deckenstärke maximal 13 mm.
- Große Artikelvarianz hinsichtlich Gehäusefarbe und Farbtemperatur.
- Bestromung mit 350 mA.
- Auch als schaltbares oder dimmbares (Phasenabschnitt) Set lieferbar.
- Alternativ in Bauform quadratisch verfügbar.

**SEVEN-R LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12261633                 |
| GTIN                      | 4250047796251            |
| Serienname                | SEVEN-R                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler       |
| Material                  | Aluminium / Polycarbonat |
| Farbe                     | champagner               |
| Ausführung der Oberfläche | matt                     |
| Form                      | rund                     |
| Außendurchmesser          | 82 mm                    |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                    |
| Einbautiefe               | 38 mm                    |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                     |
| Nettogewicht              | 0,110 kg                 |

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 2.700 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 740 lm       |
| Systemeffizienz            | 106 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 38°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsart                  | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                         | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                  | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Abhängig von Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Ansteuerung                   | Abhängig vom Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel                      | 30°                                   |
| Max. Deckenstärke                  | 13 mm                                 |
| Prüfzeichen                        | MM                                    |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent                |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör            |

**SEVEN-R LED-Einbaustrahler**  
Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

# SEVEN-R LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Artikel-Nr.: 17662000<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 7,2 W<br/>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>                |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17662010<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 7,2 W<br/>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>                |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17662020<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 7,2 W<br/>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>                |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17613000<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 15 W<br/>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17613010<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 15 W<br/>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17613020<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 15 W<br/>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17621000<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 21 W<br/>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17621010<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 21 W<br/>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17621020<br/>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>Leistung: 1 - 21 W<br/>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17663000<br/>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>Leistung: 2,8 - 7 W<br/>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p> |

**SEVEN-R LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Artikel-Nr.: 17663010<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 2,8 - 7 W<br/> Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>  |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17663020<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 2,8 - 7 W<br/> Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>  |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17652000<br/> LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 4,9 - 7 W<br/> Abmessung: 51 mm x 24 mm</p>       |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17652020<br/> LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 4,9 - 7 W<br/> Abmessung: 51 mm x 24 mm</p>       |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17640000<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 4,2 - 10 W<br/> Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17640010<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 4,2 - 10 W<br/> Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17640020<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 4,2 - 10 W<br/> Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648000<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 0,7 - 17 W<br/> Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648010<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 0,7 - 17 W<br/> Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020<br/> LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/> Leistung: 0,7 - 17 W<br/> Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17657000<br/> LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br/> Leistung: 5,2 - 18 W<br/> Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p> |

**SEVEN-R LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Artikel-Nr.: 17657010<br/> LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br/> Leistung: 5,2 - 18 W<br/> Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p> |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17684000<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,8 - 7 W<br/> Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm</p>   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17684010<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,8 - 7 W<br/> Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm</p>   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17684020<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,8 - 7 W<br/> Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm</p>   |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17658000<br/> LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,1 - 9 W<br/> Abmessung: 56 mm x 25 mm</p>        |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17658010<br/> LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,1 - 9 W<br/> Abmessung: 56 mm x 25 mm</p>        |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17658020<br/> LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 2,1 - 9 W<br/> Abmessung: 56 mm x 25 mm</p>        |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17683000<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 3,5 - 17 W<br/> Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>  |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17683010<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 3,5 - 17 W<br/> Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>  |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17683020<br/> LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br/> Leistung: 3,5 - 17 W<br/> Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>  |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17671000<br/> LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br/> Leistung: 3,5 - 18,5 W<br/> Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm</p>         |

**SEVEN-R LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12261633

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Artikel-Nr.: 17671010<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17671020<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17672000<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|    | Artikel-Nr.: 17672010<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|   | Artikel-Nr.: 17672020<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|  | Artikel-Nr.: 3835<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 500 mm                                             |
|  | Artikel-Nr.: 3836<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 1.000 mm                                           |
|  | Artikel-Nr.: 3837<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 2.000 mm                                           |