


## BREENA-R Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36 14 1070

Licht.  
Für Generationen.

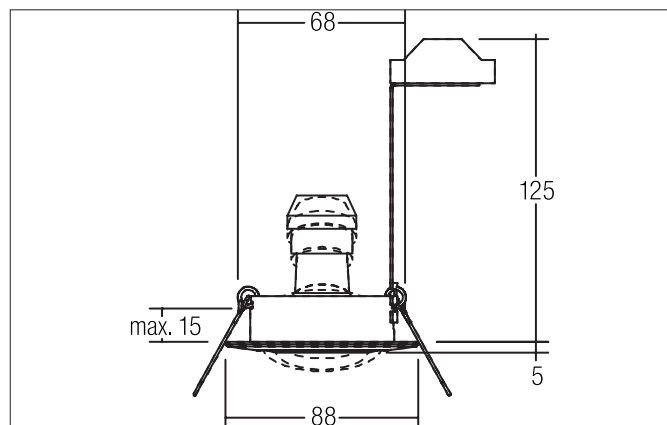

### Ausschreibungstext

Einbaustrahler, GU10, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

### Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Zinkguss und Aluminiumguss für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10 (inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung).
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 88 mm, Einbautiefe 125 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Große Farbvarianz. Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, leicht gewölbte Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.

**BREENA-R Einbaustrahler, GU10**

Artikel-Nr. 36 14 1070

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.               | 36 14 1070           |
| GTIN                      | 4250047780397        |
| Serienname                | BREENA-R             |
| Kurzbeschreibung          | Einbaustrahler, GU10 |
| Material                  | Guss                 |
| Farbe                     | weiß                 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend             |
| Form                      | rund                 |
| Außendurchmesser          | 88 mm                |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                |
| Einbautiefe               | 125 mm               |
| Aufbauhöhe                | 5 mm                 |
| Nettogewicht              | 0,125 kg             |

| Betriebstechnik Leuchte     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Systemleistung              | 50 W                   |
| Spannungsart                | AC                     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                  |
| Frequenz max.               | 50 Hz                  |
| Leuchtmittel                | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung                  | GU10                   |
| Schutzklasse                | II                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                   |
| Ansteuerung                 | sonstige               |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja                     |

| Montagetechnik          |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                                                         |
| Montageort              | Deckenmontage                                                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                                                            |
| Schwenkwinkel           | 25°                                                                   |
| Max. Deckenstärke       | 15 mm                                                                 |
| Weitere Hinweise        | nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung                                                        |
| Sprengring              | ohne Sprengring                                                       |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,152 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |