


## GILLAN-S Einbaustrahler, V4A, GU 10

Artikel-Nr. 36 148220

Licht.  
Für Generationen.

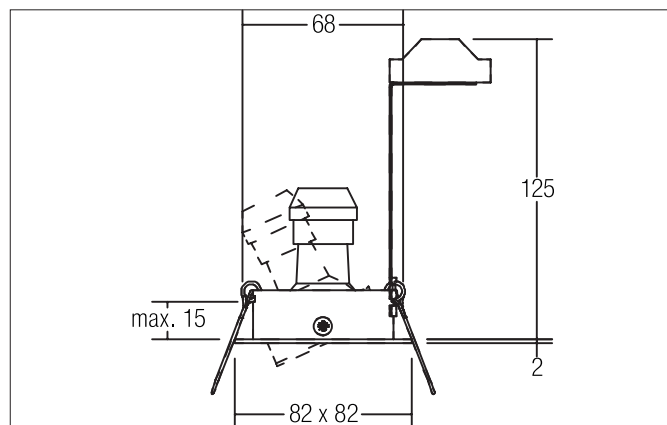

### Ausschreibungstext

Einbaustrahler, V4A, GU10, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

### Produktvorteile

- Einbaustrahler in quadratischer Bauform aus massivem Edelstahl V4A für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10.
- Inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung.
- Deckenausschnitt 68 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Einbautiefe 125 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GU10-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.
- Zudem in gleicher Oberflächenstruktur und in gleicher Farbe auch in Ausführung rund verfügbar.

**GILLAN-S Einbaustrahler, V4A, GU 10**

Artikel-Nr. 36 148220

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.               | 36 148220                  |
| GTIN                      | 4250047783572              |
| Serienname                | GILLAN-S                   |
| Kurzbeschreibung          | Einbaustrahler, V4A, GU 10 |
| Material                  | Edelstahl                  |
| Farbe                     | edelstahl                  |
| Ausführung der Oberfläche | matt                       |
| Form                      | quadratisch                |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                      |
| Einbautiefe               | 125 mm                     |
| Länge                     | 82 mm                      |
| Breite                    | 82 mm                      |
| Aufbauhöhe                | 2 mm                       |
| Nettogewicht              | 0,134 kg                   |

| Betriebstechnik Leuchte     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Systemleistung              | 50 W                   |
| Spannungsart                | AC                     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                  |
| Frequenz max.               | 50 Hz                  |
| Leuchtmittel                | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung                  | GU 10                  |
| Schutzklasse                | II                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                   |
| Ansteuerung                 | sonstige               |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja                     |

| Montagetechnik          |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                                     |
| Montageort              | Deckenmontage                                     |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                                        |
| Schwenkwinkel           | 25°                                               |
| Max. Deckenstärke       | 15 mm                                             |
| Weitere Hinweise        | V4A Outdoor keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung                                    |
| Sprengring              | ohne Sprengring                                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,169 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |