
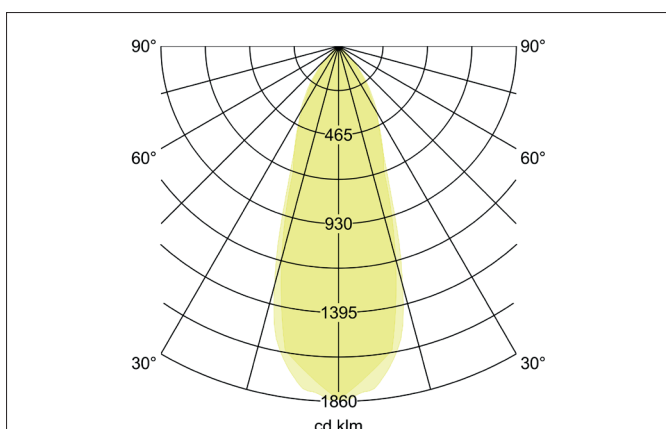


## SEVEN-S LED-Einbaustrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 38364073

Licht.  
Für Generationen.

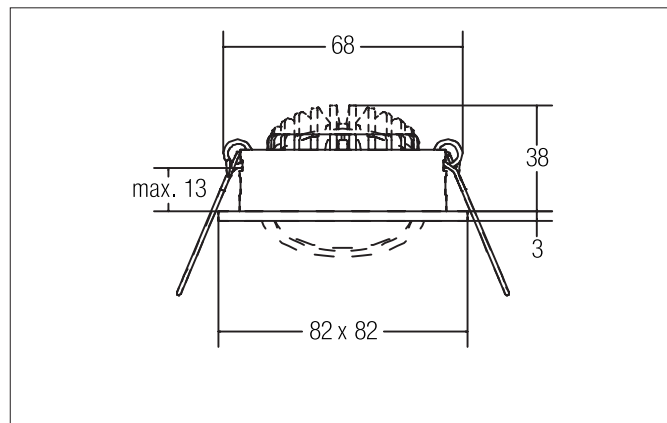

### Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaustrahler, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  68 mm, Einbautiefe 38 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,140 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 740 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar mit integrierter Zugentlastung.

### Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in quadratischer Bauform aus massivem Aluminium mit Polycarbonatabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe 38 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Deckenausschnitt 68 mm.
- Deckenstärke maximal 13 mm.
- Große Artikelvarianz hinsichtlich Gehäusefarbe und Farbtemperatur.
- Schaltbares Set - alternativ in Ausführung für 350 mA und als dimmbares (Phasenabschnitt) Set lieferbar.
- Alternativ in Bauform rund verfügbar.

**SEVEN-S LED-Einbaustrahler set, schaltbar**

Artikel-Nr. 38364073

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 38364073                          |
| GTIN                      | 4251433919094                     |
| Serienname                | SEVEN-S                           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler set, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Polycarbonat          |
| Farbe                     | weiß                              |
| Ausführung der Oberfläche | matt                              |
| Form                      | quadratisch                       |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                             |
| Einbautiefe               | 38 mm                             |
| Länge                     | 82 mm                             |
| Breite                    | 82 mm                             |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                              |
| Nettogewicht              | 0,140 kg                          |

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 740 lm       |
| Systemeffizienz            | 106 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 38°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                    | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Leistung                      | 7 W                                                                                                                                                                   |
| Spannungsart                  | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                         | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Länge                          | 68 mm            |
| Breite                         | 35 mm            |
| Höhe                           | 21 mm            |
| AC Nennspannung min.           | 220 V            |
| AC Nennspannung max.           | 240 V            |
| Frequenz max.                  | 50 Hz            |
| Dimmbar                        | Nein             |
| Ansteuerung                    | schaltbar        |
| Einschaltstrom                 | 10 A (max. 10ms) |
| Leistung min                   | 1 W              |
| Leistung                       | 7,2 W            |
| Strom                          | 350 mA           |
| Schutzart                      | IP20             |
| Schutzklasse                   | II               |
| Flickerfrei                    | Ja               |

**SEVEN-S LED-Einbaustrahlerset, schaltbar**

Artikel-Nr. 38364073

Licht.

Für Generationen.

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel                      | 30°                                   |
| Max. Deckenstärke                  | 13 mm                                 |
| Prüfzeichen                        | MM                                    |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent                |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör            |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Länge Verpackung                   | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |