
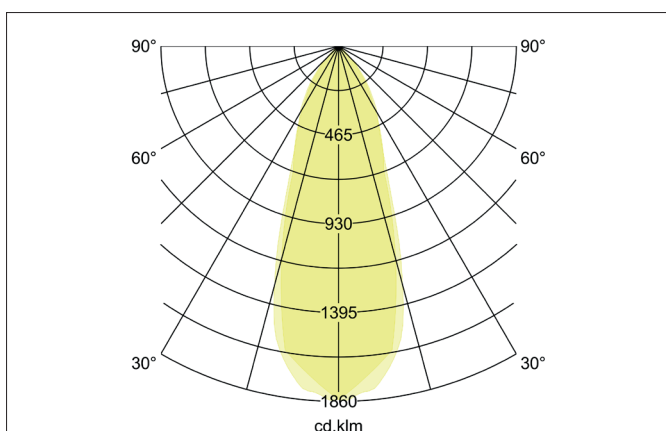


**ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar,  
mit Anschlussbox**  
Artikel-Nr. 41476073

Licht.  
Für Generationen.

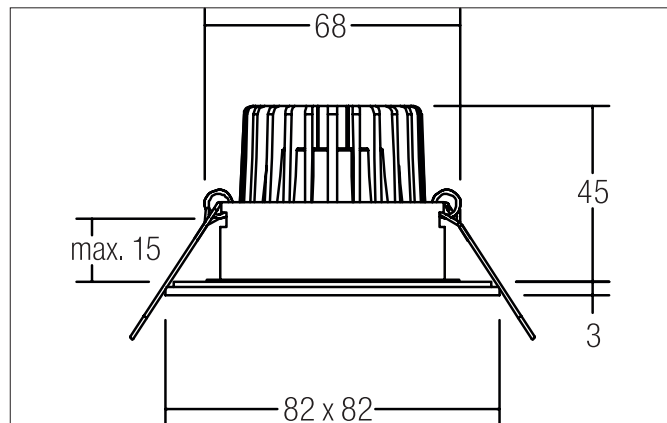

**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 45 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,437 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent., Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

| Artikeldaten              |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 41476073                                                          |
| GTIN                      | 4251433935940                                                     |
| Serienname                | ITANSA-S BB16                                                     |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar, mit Anschlussbox |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Glas                                      |
| Farbe                     | weiß                                                              |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                              |
| Form                      | quadratisch                                                       |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                                             |
| Einbautiefe               | 45 mm                                                             |
| Länge                     | 82 mm                                                             |
| Breite                    | 82 mm                                                             |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                                              |
| Lieferumfang              | inkl. Anschlussbox, 5-polig zur Durchgangsverdrahtung             |
| Nettogewicht              | 0,437 kg                                                          |

**ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar,  
mit Anschlussbox**  
Artikel-Nr. 4 1476073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 680 lm       |
| Systemeffizienz            | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 38°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | nein         |

| Betriebstechnik Leuchte |           |
|-------------------------|-----------|
| Ausführung              | Plug&Play |
| Leistung                | 6 W       |
| Spannungsart            | DC        |
| Strom                   | 350 mA    |
| Leuchtmittel            | LED       |
| Schutzklasse            | III       |
| Schutzart raumseitig    | IP20      |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |        |
|--------------------------------|--------|
| Länge                          | 130 mm |
| Breite                         | 42 mm  |
| Höhe                           | 22 mm  |
| AC Nennspannung min.           | 220 V  |
| AC Nennspannung max.           | 240 V  |
| Ansteuerung                    | DALI-2 |
| Einschaltstrom                 | 1 A    |
| Leistung min                   | 2,8 W  |
| Leistung                       | 7 W    |
| Strom                          | 350 mA |
| Schutzart                      | IP20   |
| Schutzklasse                   | II     |
| Flickerfrei                    | Ja     |

| Montagetechnik                     |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                             |
| Montageort                         | Deckenmontage                             |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                         |
| Max. Deckenstärke                  | 15 mm                                     |
| Weitere Hinweise                   | V4A keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                          |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                        |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,51 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |