
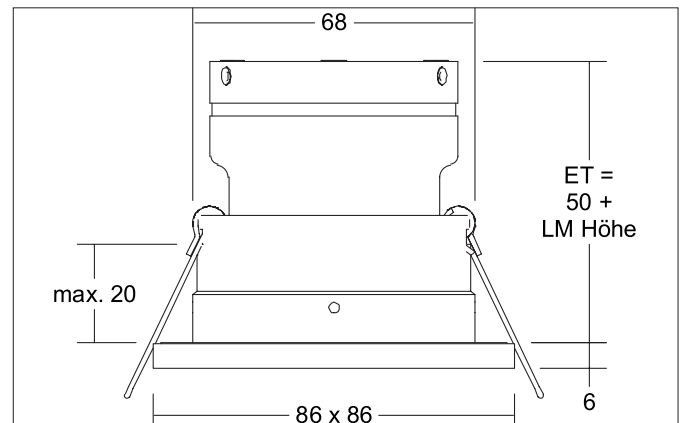


STEAM-S Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul  
 Artikel-Nr. 37016420

Licht.  
 Für Generationen.

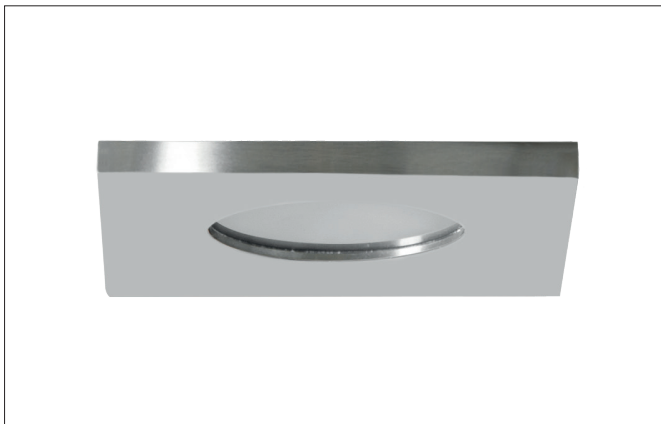

#### Ausschreibungstext

Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit STEAM verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 50 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: Abhängig vom

| Artikeldaten              |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 37016420                                                 |
| GTIN                      | 4251433935896                                            |
| Serienname                | STEAM-S                                                  |
| Kurzbeschreibung          | Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul               |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / Glas                |
| Farbe                     | edelstahl                                                |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                     |
| Form                      | quadratisch                                              |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                                    |
| Länge                     | 86 mm                                                    |
| Breite                    | 86 mm                                                    |
| Aufbauhöhe                | 6 mm                                                     |
| Lieferumfang              | inkl. rückseitiger LED-Modul-Aufnahme und Glas satiniert |
| Nettogewicht              | 0,236 kg                                                 |

STEAM-S Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul  
 Artikel-Nr. 37016420

Licht.  
 Für Generationen.

| Lichttechnik    |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Farbtemperatur  | Je nach verwendetem Brumberg MR16-LED-Modul |
| Lichtaustritt   | direkt                                      |
| Lichtverteilung | symmetrisch                                 |

| Betriebstechnik Leuchte     |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung              | 14 W                       |
| Spannungsart                | DC                         |
| Leuchtmittel                | Für LED                    |
| Ausführung                  | ohne Fassung               |
| Schutzklasse                | III                        |
| Schutzart raumseitig        | IP54                       |
| Schutzart deckenseitig      | IP20                       |
| Ansteuerung                 | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja                         |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Max. Deckenstärke       | 20 mm                                 |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas satiniert                        |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,264 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breite Verpackung                  | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

STEAM-S Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul  
 Artikel-Nr. 37016420

Licht.  
 Für Generationen.

| Kompatible LED-Module |          |                |                 |            |        |                |
|-----------------------|----------|----------------|-----------------|------------|--------|----------------|
| Artikel-Nr.           | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur  | Lichtstrom | Input  | Höhe LED-Modul |
| 12925003              | 3 W      | 38°            | 2700 K          | 290 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12926003              | 3 W      | 38°            | 3000 K          | 310 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12925004              | 3 W      | 38°            | 4000 K          | 340 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12923383              | 6 W      | 38°            | 2700 K          | 600 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923603              | 6 W      | 60°            | 2700 K          | 570 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924383              | 6 W      | 38°            | 3000 K          | 680 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924603              | 6 W      | 60°            | 3000 K          | 660 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924384              | 6 W      | 38°            | 3500 K          | 680 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924604              | 6 W      | 60°            | 3500 K          | 660 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923384              | 6 W      | 38°            | 4000 K          | 720 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923604              | 6 W      | 60°            | 4000 K          | 700 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12920183              | 6 W      | 18°            | 3000 K          | 640 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920243              | 6 W      | 24°            | 3000 K          | 690 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920003              | 6 W      | 38°            | 3000 K          | 670 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920603              | 6 W      | 60°            | 3000 K          | 620 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920184              | 6 W      | 18°            | 4000 K          | 685 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920244              | 6 W      | 24°            | 4000 K          | 740 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920004              | 6 W      | 38°            | 4000 K          | 720 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920604              | 6 W      | 60°            | 4000 K          | 660 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12963383              | 6 W      | 38°            | 3000 K - 1800 K | 460 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12963603              | 6 W      | 60°            | 3000 K - 1800 K | 430 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12953003              | 12 W     | 38°            | 2700 K          | 1.120 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12954003              | 12 W     | 38°            | 3000 K          | 1.210 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12954004              | 12 W     | 38°            | 3500 K          | 1.240 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12953004              | 12 W     | 38°            | 4000 K          | 1.250 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12965003              | 12 W     | 38°            | 3000 K - 1800 K | 930 lm     | 350 mA | 70 mm          |
| 12983003              | 12,5 W   | 38°            | 3000 K          | 920 lm     | 350 mA | 95 mm          |
| 18101001              | 13,8 W   | 45°            | RGB             |            | 12 V   | 52 mm          |
| 12823003              | 8 W      | 60°            | 2850 K          | 900 lm     | 24 V   | 50 mm          |
| 12843004              | 8 W      | 60°            | 2000 K - 6500 K | 640 lm     | 24 V   | 50 mm          |
| 18438002              | 8 W      | 60°            | RGB+WW          | 400 lm     | 24 V   | 50 mm          |