

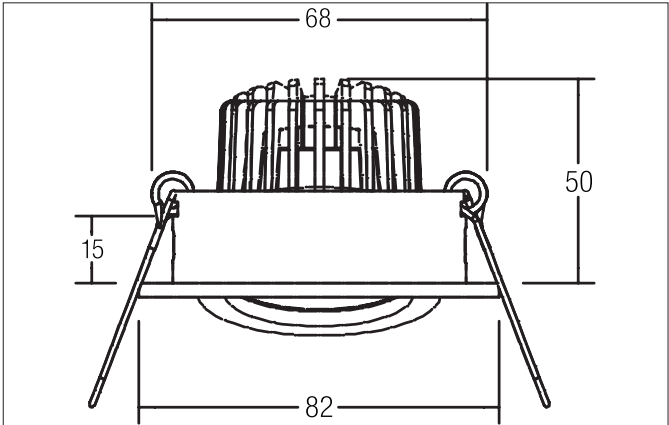


LED-Einbaustrahler dim2warm

Artikel-Nr. 12643643

Licht.  
Für Generationen.

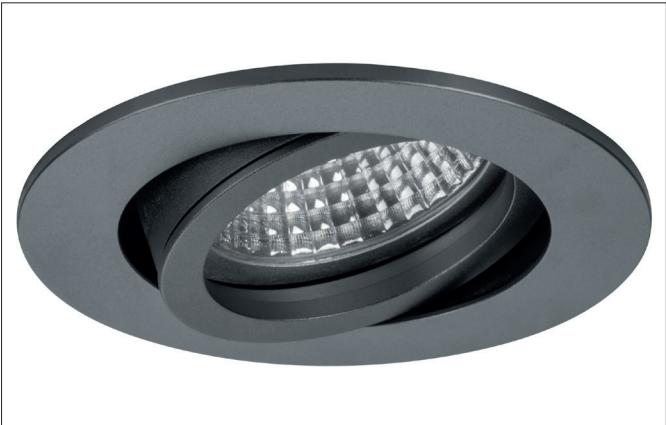

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Einbaustrahler dim2warm, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,193 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent., Bemessungslichtstrom 507 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 84 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K - 1.800 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: titan, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten              |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12643643                    |
| GTIN                      | 4251433905165               |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler dim2warm |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff      |
| Farbe                     | titan                       |
| Ausführung der Oberfläche | matt                        |
| Form                      | rund                        |
| Außendurchmesser          | 82 mm                       |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                       |
| Einbautiefe               | 50 mm                       |
| Nettogewicht              | 0,193 kg                    |

**LED-Einbaustrahler dim2warm**

Artikel-Nr. 12643643

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |                   |
|-----------------|-------------------|
| Farbtemperatur  | 3.000 K - 1.800 K |
| Lichtfarbe      | weiß              |
| Lichtaustritt   | direkt            |
| Lichtstrom      | 507 lm            |
| Systemeffizienz | 84 lm/W           |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80          |
| Reflektor       | hochglänzend      |
| Abstrahlwinkel  | 38°               |
| Lichtverteilung | symmetrisch       |

| Betriebstechnik Leuchte |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Systemleistung          | 6 W                        |
| Spannungsart            | DC                         |
| Strom                   | 350 mA                     |
| Leuchtmittel            | LED                        |
| Ausführung              | Plug&Play                  |
| Schutzklasse            | III                        |
| Schutzart raumseitig    | IP20                       |
| Ansteuerung             | Abhängig vom Betriebsgerät |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20°                                   |
| Drehwinkel              | 350°                                  |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,263 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |