


SUNNY MAXI LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimm-
bar

Artikel-Nr. 122 14073

Licht.
Für Generationen.

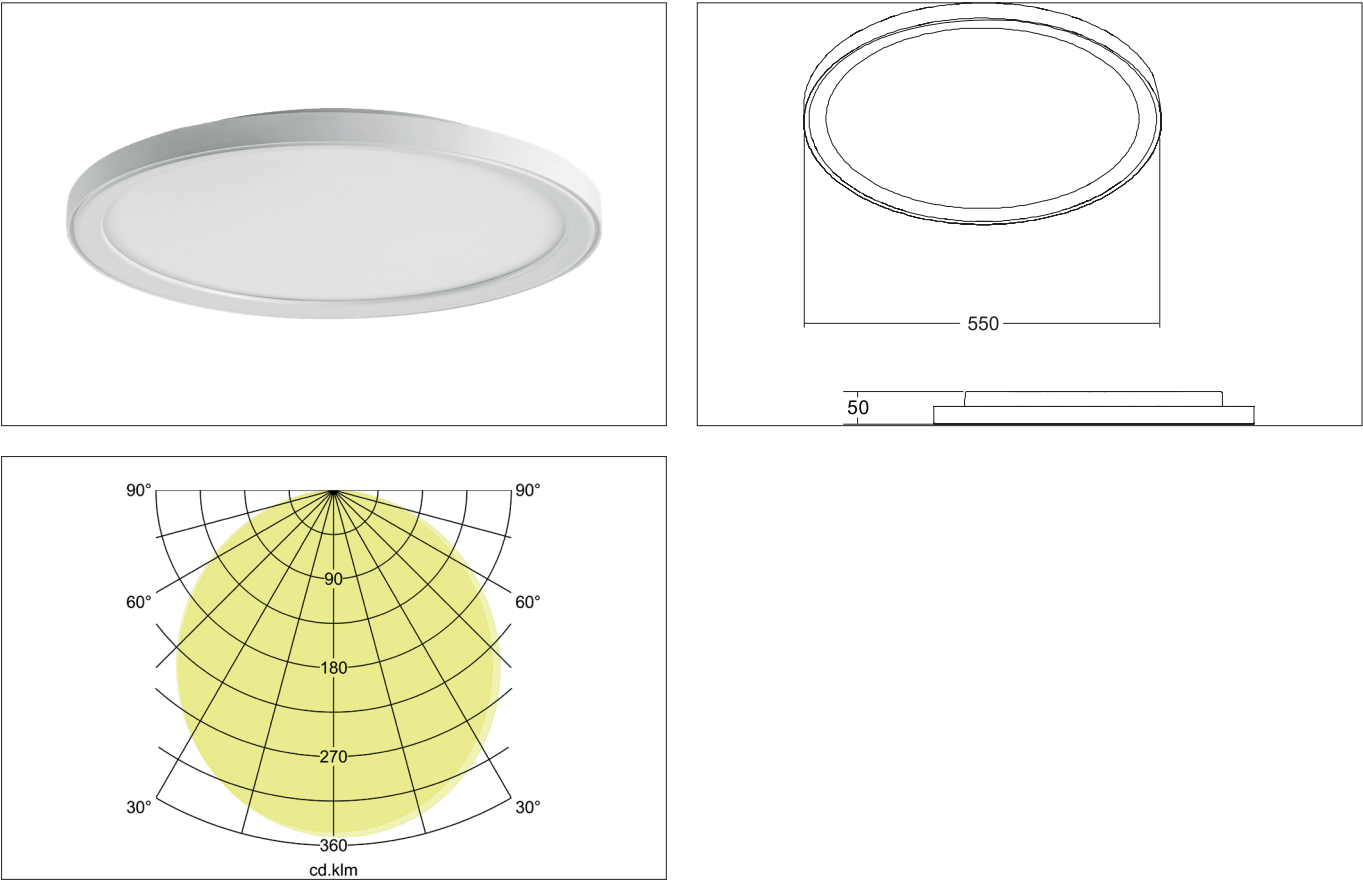

Ausschreibungstext
LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Polystyrol, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.400 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 6.000 K, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	122 14073
GTIN	4251433957942
Serienname	SUNNY MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Stahl / Polystyrol
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	550 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar und inkl. einstellbarer Farbtemperatur auf 3.000 K, 4.000 K oder 6.000 K (Umschaltung am Gehäuse oder über wandseitig eingebauten Schalter via Bottom-Switch-Funktion). Optionales Zubehör: Farbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber, sowie ein Pendelsatz 1.500 mm.
Nettogewicht	3,303 kg

SUNNY MAXI LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12214073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	6.000 K
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	4.400 lm/m
Lichtstrom 1	4.400 lm/m
Systemeffizienz	88 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,026 kg
Länge Verpackung	580 mm
Breite Verpackung	575 mm
Höhe Verpackung	58 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**SUNNY MAXI LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimm-
bar**

Artikel-Nr. 12214073

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81021406 Farbringsatz zu Anbaudownlight 12214.. / 12260..
	Artikel-Nr.: 81021408 Farbringsatz zu Anbaudownlight 12214.. / 12260..
	Artikel-Nr.: 81021409 Farbringsatz zu Anbaudownlight 12214.. / 12260..
	Artikel-Nr.: 81018070 Pendelsatz zu Anbaudownlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12260.. Abmessung: 150 mm x 26 mm
	Artikel-Nr.: 81018080 Pendelsatz zu Anbaudownlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12260.. Abmessung: 150 mm x 26 mm