


LIGEA LED-Solarwandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 65281103

Licht.
Für Generationen.

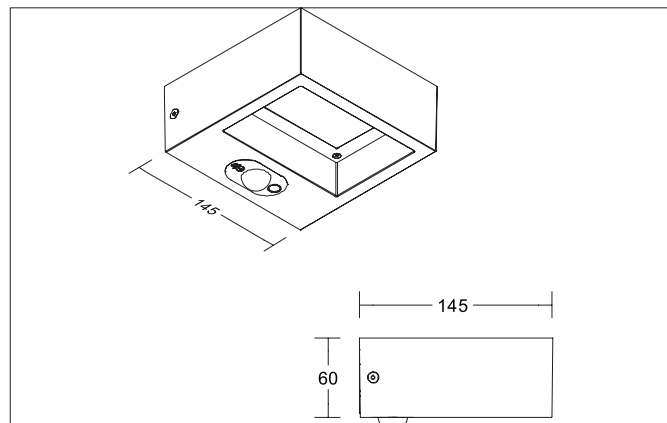

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Solarwandanbauleuchte, IP54, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 145 mm, Breite 125 mm, Gewicht 0,960 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung., Bemessungslichtstrom 150 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,4 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar.

Produktvorteile

Ladezeit: 6 Std bei 100.000 Lux Sonneneinstrahlung.

Arbeitszeit: 7 Std. bei 100% Leistung.

Arbeitszeit: 18 Std. bei 20% Leistung.

LIGEA LED-Solarwandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 65281103

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65281103
GTIN	4251433982852
Serienname	LIGEA
Kurzbeschreibung	LED-Solarwandanbauleuchte, IP54
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	145 mm
Breite	125 mm
Aufbauhöhe	66 mm
Lieferumfang	- Ladezeit: 6 Std. bei 100.000 Lux Sonneneinstrahlung. - Arbeitszeit: 7 Std. bei 100% Leistung. - Arbeitszeit: 18 Std. bei 20% Leistung.
Nettogewicht	0,960 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	150 lm
Systemeffizienz	107 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	100°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	1,4 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	3,7 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

LIGE LED-Solarwandanbauleuchte, IP54
Artikel-Nr. 65281103

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,145 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.