
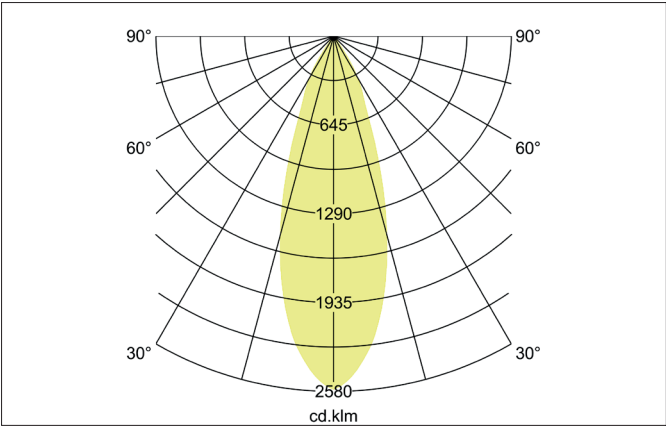


TRAXX MAXI LED-Schienenstrahler, schaltbar  
Artikel-Nr. 88723174

Licht.  
Für Generationen.

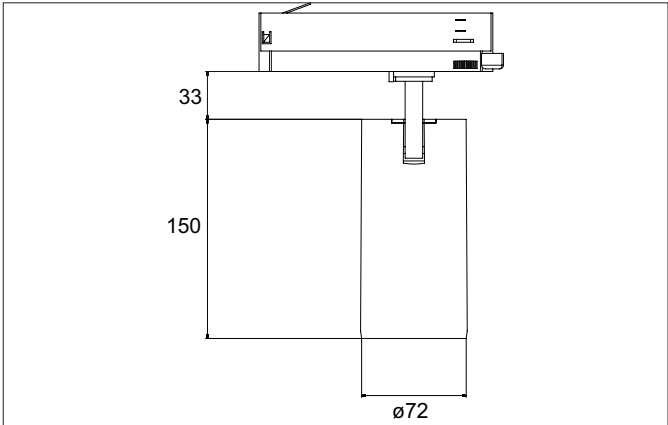

**Ausschreibungstext**  
Runder LED-Schienenstrahler, schaltbar, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 70 mm, Gewicht 0,666 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung., Bemessungslichtstrom 2.888 lm, Bemessungsleistung 1 x 24 W, Lichtfarbe neut-ralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklas-se (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88723174                        |
| GTIN                      | 4251433977711                   |
| Serienname                | TRAXX MAXI                      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Schienenstrahler, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff   |
| Farbe                     | weiß                            |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                        |
| Form                      | rund                            |
| Außendurchmesser          | 70 mm                           |
| Nettogewicht              | 0,666 kg                        |

**TRAXX MAXI LED-Schienenstrahler, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 88723174

 Licht.  
 Für Generationen.

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtstrom                 | 2.888 lm     |
| Systemeffizienz            | 120 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel             | 30°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 24 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage                |
| Montageort                         | Deckenmontage               |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel                      | 90°                         |
| Drehwinkel                         | 350°                        |
| Kopfverstellwinkel                 | 90°                         |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                        |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,796 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |