
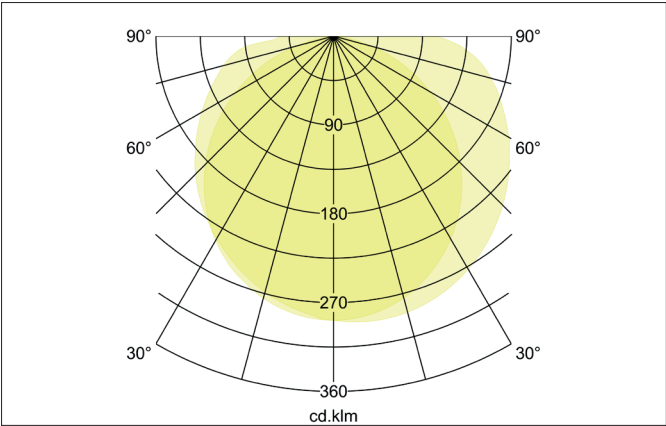


VITI LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60022103

Licht.
Für Generationen.

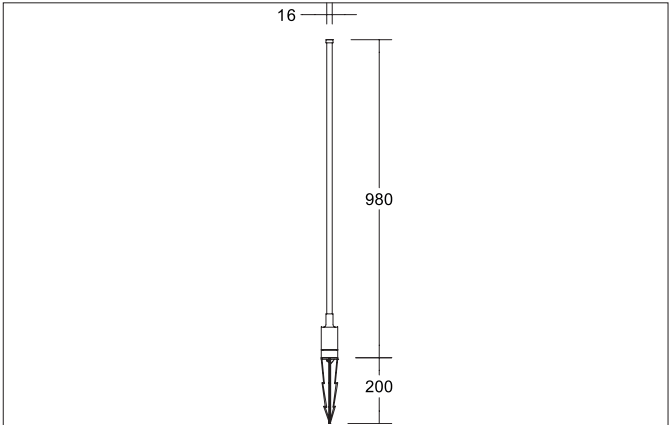

Ausschreibungstext

rechteckig LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar, Höhe 980 mm Gewicht 0,760 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlen-der Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 795 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, allgemeiner Farb- wiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: graphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK06. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60022103
GTIN	4255752500360
Serienname	VITI
Kurzbeschreibung	LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Aufbauhöhe	980 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlusslei- tung und Stecker.
Nettogewicht	0,760 kg
Konformität	CE, UKCA

VITI LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 60022103

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	795 lm
Systemeffizienz	66 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Leuchtenoptik	Abdeckung satiniert
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20 bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK06
Weitere Hinweise	Outdoor
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,08 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	1.030 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.