


APOLLO MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend

Artikel-Nr. 426 13 163

Licht.  
Für Generationen.

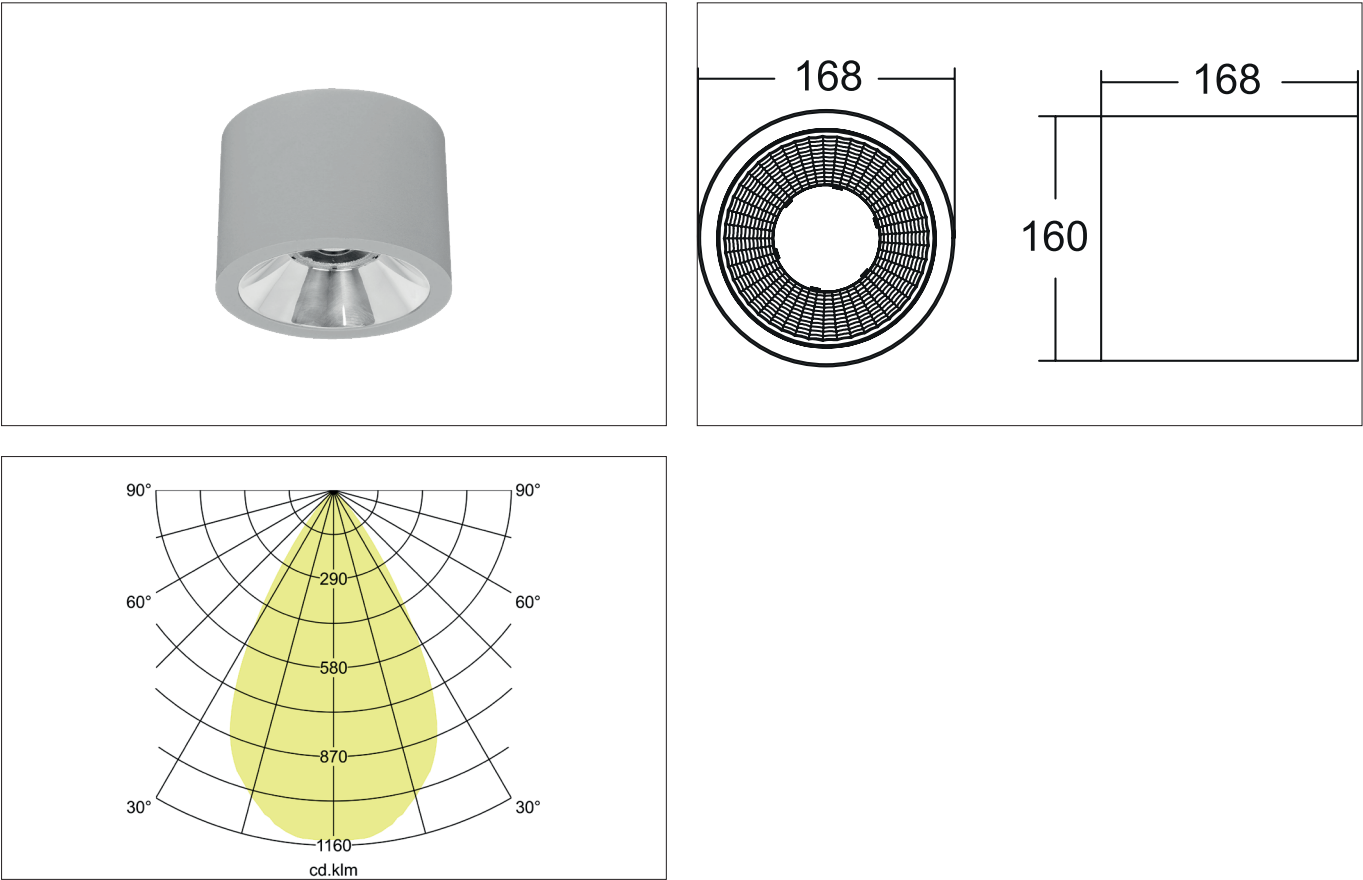

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend, Leuchtdurchmesser 168 mm, Höhe 160 mm Gewicht 1,272 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.869 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 14,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: silber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 42613163                                                      |
| GTIN                      | 4255752504917                                                 |
| Serienname                | APOLLO MIDI                                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                 |
| Farbe                     | silber                                                        |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                      |
| Form                      | rund                                                          |
| Außendurchmesser          | 168 mm                                                        |
| Aufbauhöhe                | 160 mm                                                        |
| Nettogewicht              | 1,272 kg                                                      |
| Konformität               | CE, UKCA                                                      |

APOLLO MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber,  
hochglänzend  
Artikel-Nr. 426 13 163

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur                     | 3.000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lichtfarbe                         | weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lichtaustritt                      | direkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtstrom                         | 1.869 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Systemeffizienz                    | 129 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbtoleranz                       | McAdam-Step 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbwiedergabe                     | CRI > 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reflektor                          | hochglänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reflektorfarbe                     | silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel                     | 55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blendungsbewertung                 | UGR < 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lichtverteilung                    | symmetrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbtemperatur einstellbar         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betriebstechnik Leuchte            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Systemleistung                     | 14,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spannungsart                       | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AC Nennspannung max.               | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenz max.                      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leuchtmittel                       | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausführung                         | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ansteuerung                        | schaltbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leuchtmittelwechsel möglich        | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C      | 50.000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montagetechnik                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montageart                         | Anbaumontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montageort                         | Deckenmontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruttogewicht                      | 1,476 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |