
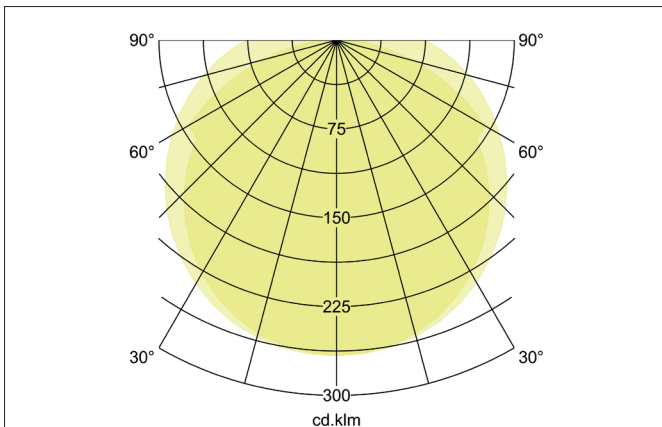


HUMID ONE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar

Artikel-Nr. 78013114

Licht.
Für Generationen.

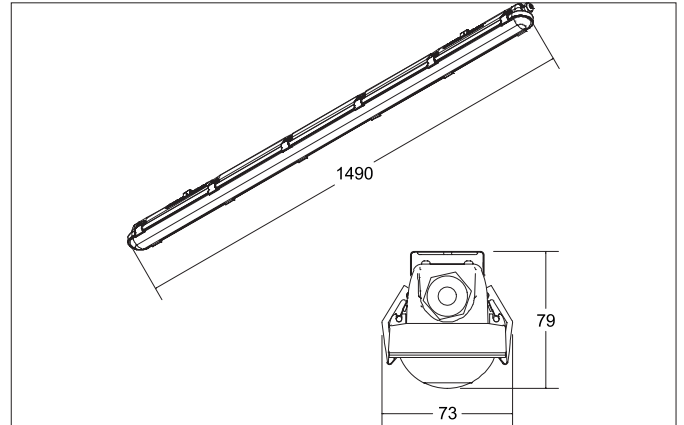

Ausschreibungstext

sonstige LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar, Leuchtenlänge 1.490 mm, Leuchtenbreite 73 mm, Höhe 79 mm Gewicht 1,626 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. PC (Polycarbonat) transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 3.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 28 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat / Edelstahl, Farbe: grau, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

HUMID ONE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar
Artikel-Nr. 78013114

Licht.
Für Generationen.

- Produktvorteile**
- 5 Jahre Brumberg-Lichtgarantie.
 - BEG LED-Lichtförderung.
 - D-Kennzeichen für feuergefährdete Betriebsstätten.
 - ENEC zertifiziert.
 - Lange Lebensdauer: L80B50 > 50.000 h bei +25 °C.
 - Multilumen durch Dip-Switch-Schalter.
 - Hohe Effizienz.
 - Planungssicherheit durch beiliegendes Zubehör für jegliche Montageart (Decken- und Wandanbau und Pendel).
 - Abdeckung und LED-Platine bilden eine Einheit für eine schnelle und einfache Installation.
 - Vorstanzungen für unterschiedliche Kabeleinführungen.
 - Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat mit IK08.
 - Alle Metallanbauteile aus Edelstahl gefertigt (Halteclips, Schrauben etc.).
 - Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C.
 - Schnelle Installation: Durchgangsverdrahtung über Kabelsätze 600/1.200/1.500 mm möglich (optional bestellbar).

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	78013114
GTIN	4251433951575
Serienname	HUMID ONE
Kurzbeschreibung	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar
Material	Polycarbonat / Edelstahl
Farbe	grau
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	sonstige
Länge	1.490 mm
Breite	73 mm
Aufbauhöhe	79 mm
Lieferumfang	Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar Lieferung inkl. Montagezubehör-Set bestehend aus: - 4 x Sicherungsschrauben für Cliphalter, - 2 x Sicherungsschrauben und Muttern für Universal Montagehalter, - 4 x (78012/78013 = 2 x) Montageschrauben und Dübel, - 2 x Universal Montagehalter für Wand-, Decken- oder Pendelmontage (benötigte Laschen zum Einhängen in den Montagehalter im Lieferumfang). - 1 x IP65-Kabelverschraubung PG13,5 (Kabeldurchmesser Ø 6 - 12 mm)
Nettogewicht	1,626 kg
Prüfzeichen	ENEC 10, D-Kennzeichen
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.600 lm
Systemeffizienz	129 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	114°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 11.06.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

HUMID ONE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar

Artikel-Nr. 78013114

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	28 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Strom	350 mA
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850°C - 5s
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingetzten Betriebsgerät	04300901
Länge	177 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	60 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Ausgangsstrom	200, 250, 300 oder 350 mA mA
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/ Pendelmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff der Abdeckung	PC (Polycarbonat) transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,821 kg
Länge Verpackung	1.500 mm
Breite Verpackung	78 mm
Höhe Verpackung	78 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

HUMID ONE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, schaltbar
Artikel-Nr. 78013114

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81011150 Durchgangsverdrahtung, 3-polig, Länge 1.490 mm, zu 78013 / 78015 Abmessung: 1.490 mm
	Artikel-Nr.: 81011040 Montagezubehör Set für HUMID ONE, für Breite: 73 mm
	Artikel-Nr.: 81078030 Umrüstsatz 3 h Notlicht zu 78012, 78013