
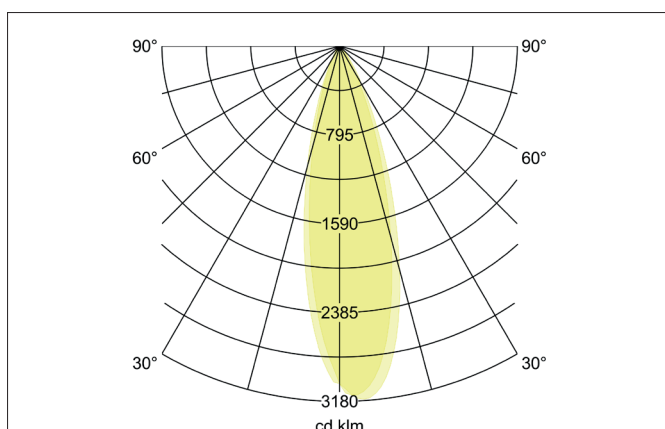


LANKO-S LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar

Artikel-Nr. 14694083

Licht.
Für Generationen.

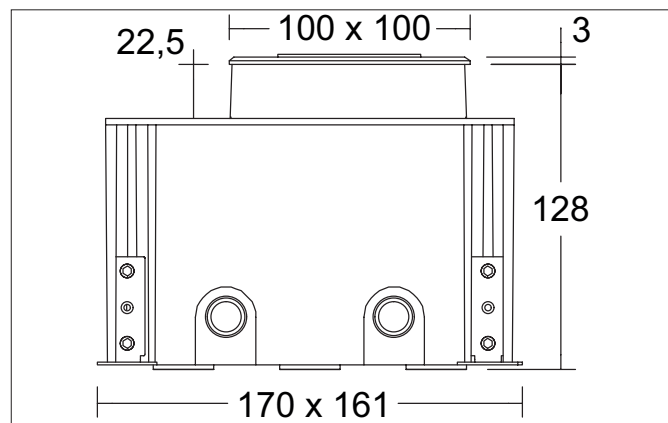

Ausschreibungstext

eckig LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar, Deckenausschnitt L x B 161 x 170 mm Einbautiefe 128 mm, Länge 100 mm, Breite 100 mm, Gewicht 1,085 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 460 lm, Bemessungsleistung 1 x 4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, , Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP67, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Linse kann 30° in beide Richtungen geschwenkt werden.

LANKO-S LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar
Artikel-Nr. 14694083

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	14694083
GTIN	4255752501510
Serienname	LANKO-S
Kurzbeschreibung	LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar
Farbe	schwarz
Form	eckig
Einbaubreite	170 mm
Einbaulänge	161 mm
Einbautiefe	128 mm
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, Bodeneinbautopf und 1.000 mm Anschlussleitung.
Nettogewicht	1,085 kg
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
Konformität	CE

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	460 lm
Systemeffizienz	115 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	30°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP67
Umgebungstemperatur	-20 bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	30°
Max. Belastung	1.000 kg
Überrollbar	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 21.08.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

LANKO-S LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar
Artikel-Nr. 14694083

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,3 kg
Länge Verpackung	205 mm
Breite Verpackung	205 mm
Höhe Verpackung	160 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Lieferbares Zubehör