
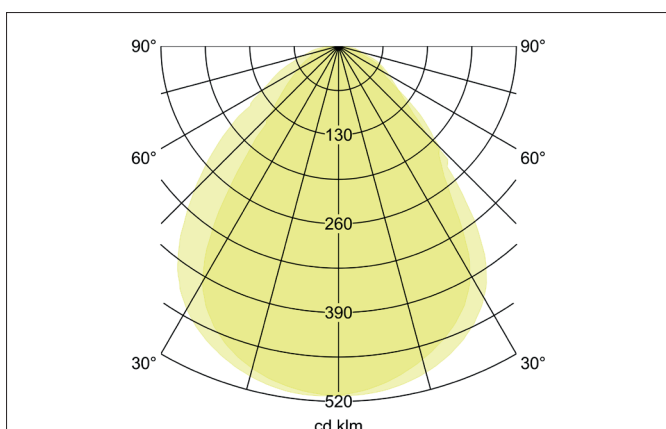


TIMOR LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 32066074

Licht.
Für Generationen.

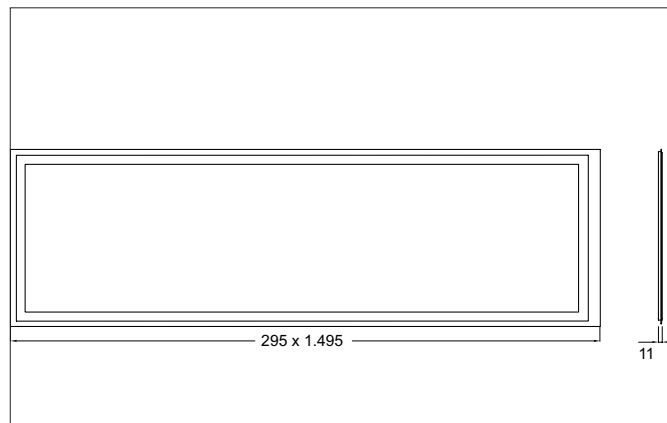

Ausschreibungstext

Rechteckiges LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar, Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Deckenausschnitt L x B 1477 x 277 mm Einbautiefe 40 mm, Länge 1.495 mm, Breite 295 mm, Gewicht 3,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff mikroprismatisch, Bemessungslichtstrom 5.600 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 39 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 110.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 125.000 h, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 78.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 100.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2, PUSH-Dimm dimmbar.

TIMOR LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 32066074

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32066074
GTIN	4251433998402
Serienname	TIMOR
Kurzbeschreibung	LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Einbaubreite	277 mm
Einbaulänge	1477 mm
Einbautiefe	40 mm
Länge	1.495 mm
Breite	295 mm
Aufbauhöhe	11 mm
Lieferumfang	inkl. Multilumen DALI-2 / PUSH-dimm Betriebsgerät. 300 mA bis 1.050 mA (in 50er Schritten)
Nettogewicht	3,500 kg
Prüfzeichen	ENEC, D-Kennzeichen
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	5.600 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	85°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Photobio. Risikogruppe nach EN 62778	RG0
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	45 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
DC Nennspannung min	176 V
DC Nennspannung max.	276 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2, PUSH-Dimm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650°C
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	125.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	78.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30.000 h

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 16.09.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

TIMOR LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 32066074

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Aufbauhöhe	11 mm
Ausführung	ohne Fassung
Leistung	45 W
Spannungsart	DC
Strom	1.050 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP40
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff mikroprismatisch
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,9 kg
Länge Verpackung	1.550 mm
Breite Verpackung	340 mm
Höhe Verpackung	35 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

TIMOR LED-Einlege-Panel 1.495 x 295 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 32066074

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör

Artikel-Nr.: 81032066

Einbaurahmen 1-teilig, 1.553 x 353 x 30 mm

Abmessung: 1.550 mm x 350 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032066_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81032067

Anbaurahmen 4-teilig, 1.515 x 315 x 50 mm

Abmessung: 1.515 mm x 315 mm x 50 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032067_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81032069

OREN / TIMOR / CEBU Y-Seilabhängung 3er-Set für rechteckige LED-Panels, Länge der Seilabhängung: 2.000 mm

Abmessung: 2.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032069_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 00532900

Einbaufeder 4er Set für LED-Panels inkl. Winkel

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532900_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17840010

LED-Konverter 800 mA - 1.050 mA, schaltbar, zur Durchgangsverdrahtung

Leistung: 42 W

Abmessung: 170 mm x 65 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17840010_2021_DE.pdf