


## KAMUTA LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar

Artikel-Nr. 12431183

Licht.  
Für Generationen.

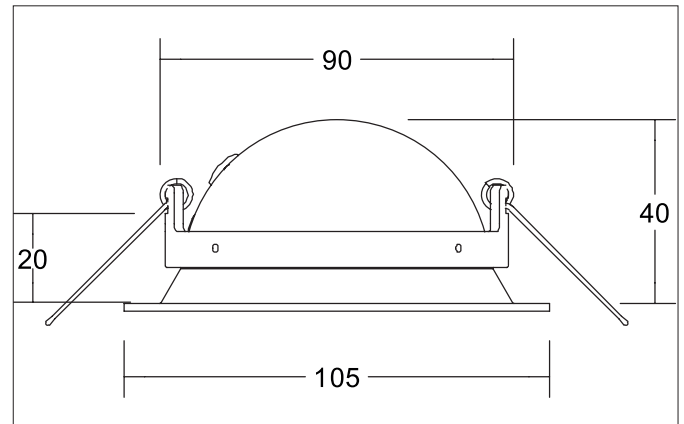

### Ausschreibungstext

#### Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Aluminium.
- Deckenausschnitt 90 mm, Außendurchmesser 105 mm, Einbautiefe 40 mm, Lichtstrom 680 lm, IP20.
- Vertiefter Lichtaustritt.
- LED-Modul maximal dreh- (355°) und schwenkbar (40°).
- Bei Verwendung eines geeigneten Konverters dimmbar.

KAMUTA LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar  
Artikel-Nr. 12431183

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12431183                                 |
| GTIN                      | 4251433981466                            |
| Serienname                | KAMUTA                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar |
| Material                  | Aluminium / PMMA                         |
| Farbe                     | schwarz                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                 |
| Form                      | rund                                     |
| Außendurchmesser          | 105 mm                                   |
| Einbaudurchmesser         | 90 mm                                    |
| Einbautiefe               | 40 mm                                    |
| Aufbauhöhe                | 2 mm                                     |
| Nettogewicht              | 0,220 kg                                 |
| Konformität               | CE, UKCA                                 |

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 680 lm       |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 36°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsart                | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                       | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Abhängig vom Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Ansteuerung                 | Abhängig vom Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | drehbar und schwenkbar                |
| Schwenkwinkel           | 40°                                   |
| Drehwinkel              | 355°                                  |
| Max. Deckenstärke       | 20 mm                                 |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                |

KAMUTA LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar  
Artikel-Nr. 12431183

Licht.  
Für Generationen.

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |
| Lieferbares Zubehör                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |