
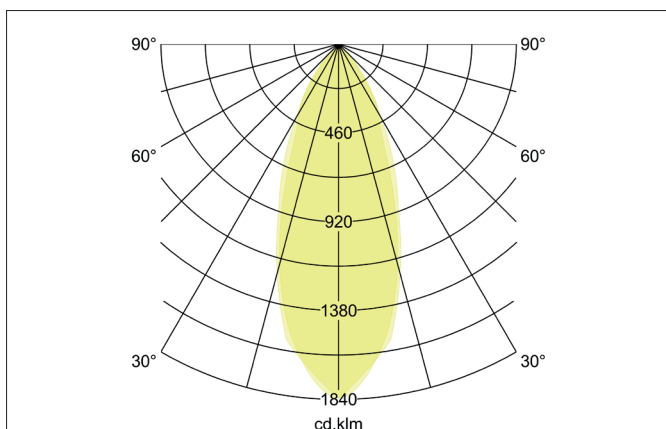


**ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox**

Artikel-Nr. 40475423

Licht.  
Für Generationen.

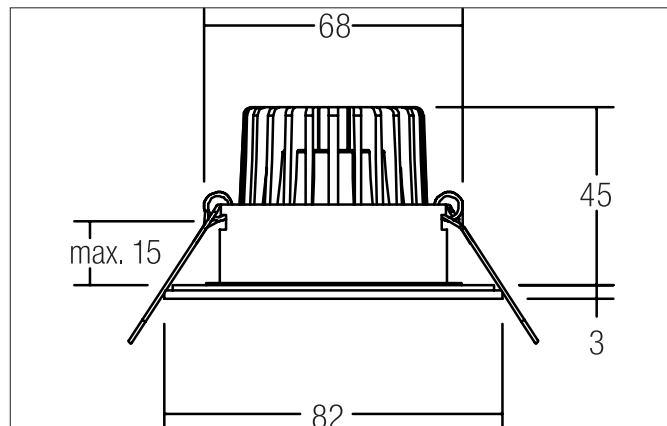

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 45 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,291 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 730 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Glas, Farbe: edelstahl, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox  
Artikel-Nr. 40475423

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 40475423                                                                                     |
| GTIN                      | 4251433997047                                                                                |
| Serienname                | ITANSA-R BB15                                                                                |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Glas                                                                 |
| Farbe                     | edelstahl                                                                                    |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                                                         |
| Form                      | rund                                                                                         |
| Außendurchmesser          | 82 mm                                                                                        |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                                                                        |
| Einbautiefe               | 45 mm                                                                                        |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Anschlussbox, 3-polig zur Durchgangsverdrahtung                                        |
| Nettogewicht              | 0,291 kg                                                                                     |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                                     |

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 730 lm       |
| Systemeffizienz            | 122 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 38°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel | 12924383                                                                                                                                                              |
| Aufbauhöhe                                | 32 mm                                                                                                                                                                 |
| Durchmesser                               | 50 mm                                                                                                                                                                 |
| Ausführung                                | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Leistung                                  | 6 W                                                                                                                                                                   |
| Spannungsart                              | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                                     | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                              | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                              | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig                      | IP20                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittelwechsel möglich               | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

**ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox**  
 Artikel-Nr. 40475423

Licht.  
Für Generationen.

| Betriebstechnik Betriebsgeräte             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Artikel Nr. vom eingetetzten Betriebsgerät | 17652020        |
| Höhe                                       | 24 mm           |
| AC Nennspannung min.                       | 200 V           |
| AC Nennspannung max.                       | 264 V           |
| Frequenz max.                              | 60 Hz           |
| Dimmbar                                    | Ja              |
| Ansteuerung                                | Phasenabschnitt |
| Einschaltstrom                             | 3 A (100 µs)    |
| Leistung min.                              | 4,9 W           |
| Leistung                                   | 7 W             |
| Ausgangsstrom                              | 350 mA          |
| Schutzart                                  | IP20            |
| Schutzklasse                               | II              |
| Flickerfrei                                | Ja              |

| Montagetechnik                     |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                             |
| Montageort                         | Deckenmontage                             |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                         |
| Max. Deckenstärke                  | 15 mm                                     |
| Weitere Hinweise                   | V4A keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                          |
| Sprengring                         | ohne Sprengring                           |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                        |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,327 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: 81204420<br>Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm<br><br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81204420_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81204420_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 81205420<br>Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm<br><br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81205420_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81205420_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 81206420<br>Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm<br><br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81206420_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81206420_2021_DE.pdf</a> |  |