
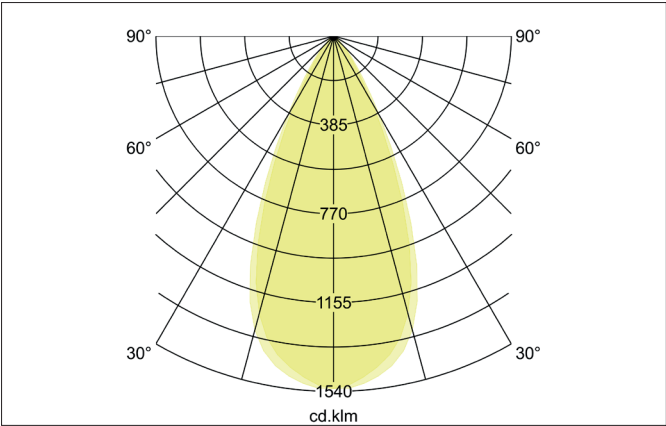


LAVILO I MINI LED-Wallwasher, IP66, 604 mm, DALI dimmbar  
Artikel-Nr. 60845646

Licht.  
Für Generationen.

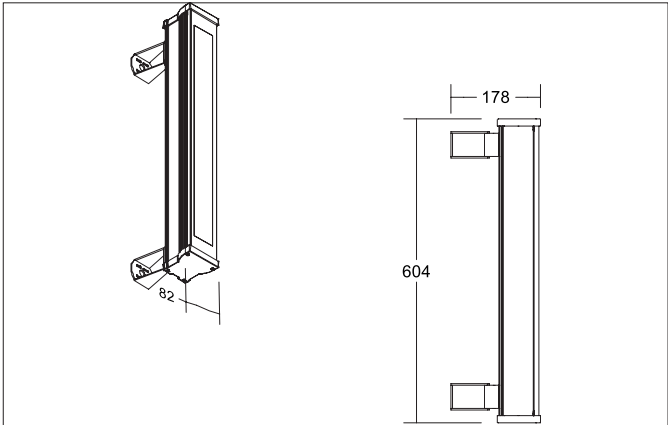

**Ausschreibungstext**  
rechteckig LED-Wallwasher, IP66, 604 mm, DALI dimmbar, Leuchtenlänge 604 mm, Leuchtenbreite 82 mm, Höhe 86 mm Gewicht 3,200 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 2.870 lm, Bemessungsleistung 22 W, Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: titan, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +50°, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT6 dimmbar.

| Artikeldaten              |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 60845646                                                   |
| GTIN                      | 4251433993957                                              |
| Serienname                | LAVILO I MINI                                              |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wallwasher, IP66, 604 mm, DALI dimmbar                 |
| Material                  | Aluminium / Glas                                           |
| Farbe                     | titan                                                      |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                       |
| Form                      | rechteckig                                                 |
| Länge                     | 604 mm                                                     |
| Breite                    | 82 mm                                                      |
| Aufbauhöhe                | 86 mm                                                      |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI. |
| Nettogewicht              | 3,200 kg                                                   |
| Konformität               | CE, UKCA                                                   |

**LAVILO I MINI LED-Wallwasher, IP66, 604 mm, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 60845646

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 6.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtaustritt              | direkt        |
| Lichtstrom                 | 2.870 lm      |
| Systemeffizienz            | 130 lm/W      |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 5 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80      |
| Leuchtenoptik              | Linse         |
| Abstrahlwinkel             | 50°           |
| Lichtverteilung            | symmetrisch   |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 22 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP66                                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur           | -25 bis +50°                                                                                                                                                          |
| Ansteuerung                   | DALI-DT6                                                                                                                                                              |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage     |
| Montageort                         | Wandmontage      |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar       |
| Schlagfestigkeit                   | IK08             |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein             |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 3,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Länge Verpackung                   | 654 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |