


SylDeco Round
SylDeco Round IP54 GU10 Direct
0047132



Produkteigenschaften

- Runde Außenwandleuchte mit GU10 Fassung (ideal für RefLED Retro LED Lampen), RAL9005 - Schwarzes Aluminiumgehäuse, einseitiger Lichtaustritt, 220-240 V, Klasse I, IP54, IK07, 76 x 102 x 123 mm (B x H x T). Gewicht: 0,4 kg. Das Leuchtmittel ist nicht enthalten.

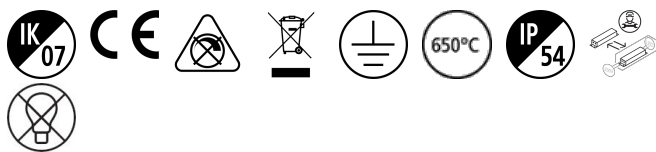

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SylDeco Round IP54 GU10 Direct
Technologie	LED/Halogen
Sockel	GU10
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandeinbau, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579603
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	N/A
Systemeffizienz (lm/W)	N/A
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Lampe enthalten	N/A - Not Applicable
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
EAN-Nummer	5410288471327

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	SylDeco Round IP54 GU10 Direct
Technologie	LED/Halogen
Sockel	GU10
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandeinbau, Wandanbaumontage

SylDeco Round

SylDeco Round IP54 GU10 Direct

0047132

Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579603
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	N/A
Systemeffizienz (lm/W)	N/A
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar

Elektrische Daten

Lampe enthalten	N/A - Not Applicable
Netzspannung (V)	220-240V
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L70B20	80000
Lebensdauer - L70B10	78000
Lebensdauer - L80B50	56000
Lebensdauer - L80B20	50000
Lebensdauer - L80B10	49000
Lebensdauer - L90B50	27000
Lebensdauer - L90B20	24000
Lebensdauer - L90B10	24000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	123
Nominale Produktbreite (mm)	76
Nominale Produkthöhe (mm)	100

SylDeco Round

SylDeco Round IP54 GU10 Direct

0047132

Gewicht (kg)	0.406
Verpackung	
Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288471327
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	13.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN14 (innen)	15410288471324
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	34.0
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0
Sicherheitsbezogene Daten	
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

