


START Waterproof Tubular - NEW
START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 830 PC
0047158



Produkteigenschaften

- START Waterproof Tubular ist eine ästhetisch ansprechende integrierte LED-Leuchte. Einfach zu installieren mit Befestigungsklammern aus Edelstahl 304 für die Deckenmontage. Polycarbonatgehäuse; 3.000 K; 50W; 5500 lm; 110 lm/W und Lumenerhalt L70:B50 von 68.000 Stunden Lebensdauer. IP66; IK10; Klasse I; 1495 mm x 62 mm. Kann mit zusätzlichem Zubehör aufgehängt werden (SKU 0046035).

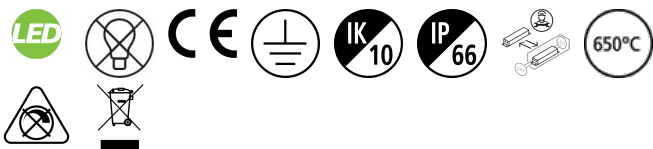

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 830 PC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC), Polyester
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	5500
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	50
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
EAN-Nummer	5410288471587

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 830 PC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC), Polyester
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C

START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 830 PC

0047158

ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5500
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	50
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	350
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	16

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Länge Produkt (mm)	1495
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	62
Gewicht (kg)	1.55

START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6000lm 830 PC

0047158


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288471587
Einzelverpackung Länge (cm)	157.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN14 (innen)	15410288471584
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	158.5
Außenverpackung Breite (cm)	16.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

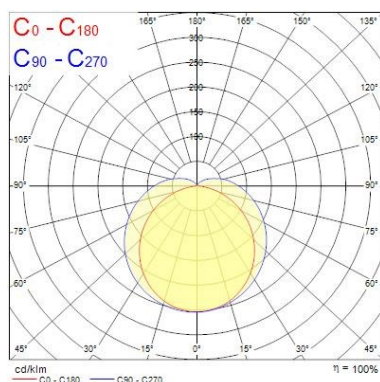

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

