

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

eloSTOR pro VEH 50/7 pro bis VEH 120/7 pro NEU



Besondere Merkmale

- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre
- Drucklose und druckfeste Anwendung möglich


Ausstattung

- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
- Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten

Bezeichnung		VEH 50/7 pro	VEH 80/7 pro	VEH 100/7 pro	VEH 120/7 pro
Bestell-Nr.		0010016657	0010016658	0010016659	0010016660
Rabattgruppe		AK	AK	AK	AK
Technische Daten					
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		C	C	C	C
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	36	37	38	38
Zapfprofil		M	M	L	L
Speichernenninhalt	l	50	80	100	120
Zul. Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
Heizleistung	kW	6,0	6,0	6,0	6,0
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24h	0,87	1,02	1,13	1,35
Elektr. Leistungsaufnahme bei Einkreis, 1/N/PE ~ 230V/50Hz, Min	kW	2	2	2	2
Elektr. Leistungsaufnahme bei Zweikreis, 3/N/PE ~ 400V/50Hz, Max	kW	6	6	6	6
Elektrischer Anschluss		Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Schutzart		IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D
Kalt-/Warmwasseranschluss		R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	678	916	1082	1248
Breite	mm	504	504	504	504
Tiefe	mm	450	450	450	450
Gewicht (leer)	kg	30	50	60	65
Gewicht (befüllt)	kg	80	130	160	185

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

eloSTOR pro VEH 50/7 pro bis VEH 120/7 pro NEU

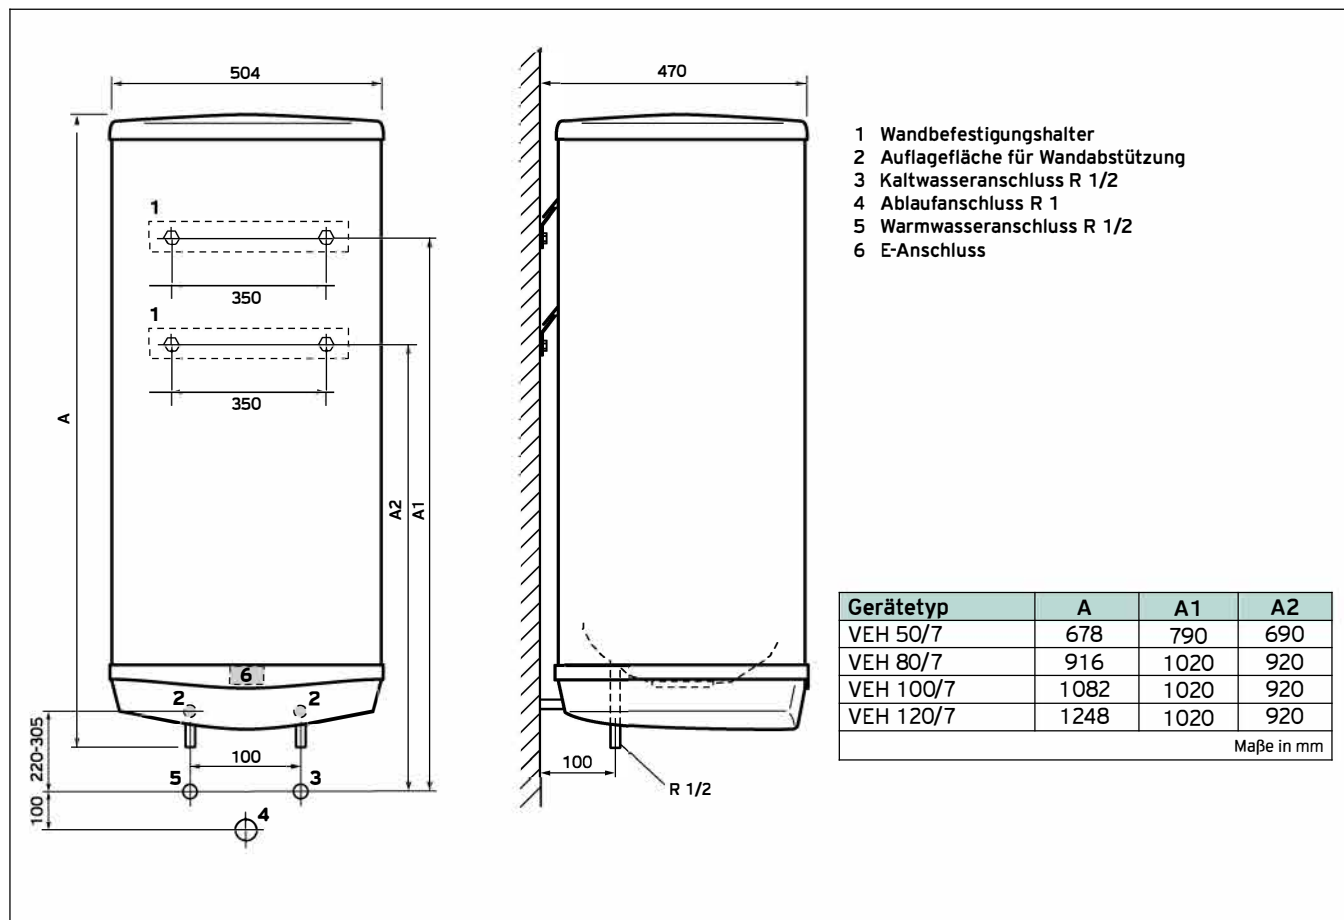

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	RG	EUR ohne MwSt.
	Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2, Unterputzinstallation für Netzüberdruck unter 6 bar bestehend aus: Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/I	0020174068	AK	
	Sicherheitsgruppe mit Druckminderer und Rohrgarnitur R 1/2, Unterputzinstallation für Netzüberdruck über 6 bar bis 12 bar bestehend aus: Druckminderventil mit ausschaubarem Schmutzfänger, Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/II	0020174067	AK	