

**Elektro-Warmwasserspeicher offenes und geschlossenes System****eloSTOR pro****VEN/H 15/7-3 O und VEN/H 30/7-3 O****Besondere Merkmale**

- Übertisch-Elektro-Wandspeicher für offene als auch geschlossene Anwendung geeignet
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste dank hocheffizienter Wärmedämmung
- Beigefügte Wandschiene mit mehreren Montage-Befestigungspunkten ermöglicht eine variable Speicherinstallation auch auf Fremdfabrikate
- Energiesparstellung
- Frostschutzfunktion
- Aktivierbarer Verbrühschutz


Ausstattung

- Einkreis-Wandspeicher mit 2,0 kW Heizleistung
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 15 °C bis 75 °C
- Spritzwasserschutz (IP X4)
- Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung
- Magnesium-Schutzanode
- 230 V Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (1,5 m)

Bezeichnung		VEN/H 15/7-3 O	VEN/H 30/7-3 O
Bestell-Nr.		0010038910	0010038911
Technische Daten			
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		B	C
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	32	32
Zapfprofil		XXS	S
Bereitschaftsenergieverlust	kW/24h	0,73	0,88
Nennleistung	kW	2,0	2,0
Nennspannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Elektrischer Anschluss		Schuko-Stecker	Schuko-Stecker
Speichernenninhalt	l	15	30
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	35	41
Max. Betriebsdruck	bar	8	8
Kalt-/Warmwasseranschluss		R 1/2	R 1/2
Schutzart		IP X4	IP X4
Geräteabmessungen			
Höhe	mm	387	462
Breite	mm	369	441
Tiefe	mm	334	410
Gewicht ca. (befüllt)	kg	24	43

¹⁾ Bei Zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C

eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 0 und VEN/H 30/7-3 0

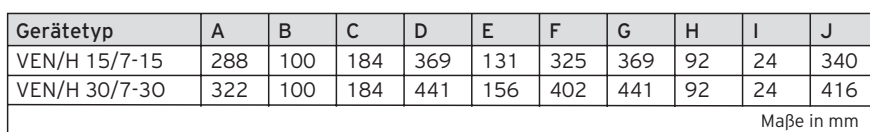

Maße in mm