



Datenblatt | Artikelnummer: 2587-2347

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V;
Ausgangsstrom 20 A; DC-OK-Kontakt

<https://www.wago.com/2587-2347>

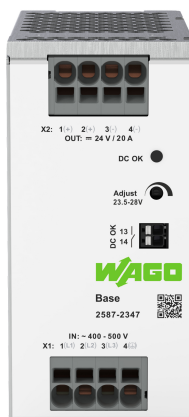

Merkmale:

- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage
- Anschlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV) gemäß EN 61010-2-201/UL 61010-2-201

Technische Daten

Eingang		Ausgang	
Phasen	3	Ausgangsnennspannung $U_{a\text{ Nenn}}$	DC 24 V (SELV)
Eingangsnennspannung $U_{e\text{ Nenn}}$	3 x AC 400 ... 500 V	Ausgangsspannungsbereich	DC 23,5 ... 28 V
Eingangsspannungsbereich	3 x AC 340 ... 550 V	Voreinstellung	DC 24 V
Nennnetzfrequenz-Bereich	50 ... 60 Hz	Ausgangsnennstrom $I_{a\text{ Nenn}}$	20 A (DC 24 V)
Eingangsstrom I_e	$\leq 1,2$ A (AC 340 V; Nennlast)	Ausgangsnennleistung	480 W
Einschaltstrom	≤ 20 A (bei AC 400 V / 25 °C)	Regelabweichung	≤ 3 %
Leistungsfaktor	$\geq 0,9$	Lastausregelung	≤ 1 %
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	Aktiv	Restwelligkeit	≤ 60 mV (Spitze – Spitze)
Netzausfall-Überbrückung	≥ 20 ms (3 x AC 400 V)	Verhalten bei Überlast	Konstantleistung bis 150 %; bei Kurzschluss Abschaltung und automatischer Wiederanlauf

Signalisierung und Kommunikation	
Signalisierung	Optische Zustandsanzeige (DC OK, LED grün) Signalausgang (DC OK)

Wirkungsgrad/Verlustleistungen	
Verlustleistung P_v	≤ 7 W (Leerlauf); ≤ 48 W (Nennlast)
Wirkungsgrad typ.	90 % (AC 400 V; Nennlast)

Absicherung	
Interne Sicherung	T 5 A / AC 600 V

Sicherheit und Schutz	
Isolationsspannung (Pri.-Sek., AC)	3510 V
Isolationsspannung (Pri.-PE, AC)	2200 V
Isolationsspannung (Sek.-PE)	DC 0,5 kV
Isolationsspannung (Sek.-Signal)	DC 0,5 kV
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Rückspeisungsfestigkeit	$\leq$ DC 35 V
Überspannungskategorie	III (≤ 2000 m ü. N.N.; bei 300 V); II (≤ 5000 m ü. N.N.; bei 300 V)
Verschmutzungsgrad	2
Transientenschutz; primär	Ja
Überspannungsschutz; sekundär	$\leq$ DC 35 V (im Fehlerfall)
Kurzschlussfest	Ja
Leerlauffest	Ja
MTBF	$> 1.000.000$ h (bei 25 °C; gemäß IEC 61709; SN 29500)

Anschlussdaten

Anschluss 1		Anschluss 2	
Anschlusstyp	Eingang/Ausgang	Anschlusstyp	Signalisierung
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®	Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 2626	WAGO Klemme	WAGO Serie 2086
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG	Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG	Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 6 mm²	Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 0,75 mm²
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 ... 6 mm²	Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 ... 1,5 mm²
Abisolierlänge	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch	Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch



Geometrische Daten	
Breite	60 mm / 2.36 inch
Höhe	125 mm / 4.92 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	125 mm / 4.92 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Brandlast	0 MJ
Gewicht	1010 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 ... +70 °C (Anlauf bei -40 °C typgeprüft)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Relative Feuchte	5 ... 96 % (keine Betauung zulässig)
Derating	-9,6 W/°C (> 50 °C)
Klimaklasse	3K3 (gemäß EN 60721)
Einsatzhöhe max.	5000 m

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	SEMI F47 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN 61204-3 EN 61558-2-16 EN IEC 61010-1 EN IEC 61010-2-201 EN IEC 61000-3-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4066966768084
Zolltarifnummer	85044083900

Produktklassifikation	
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate											
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
											
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
UL Underwriters Laboratories Inc.	-	E516135_2587-2347									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2587-2347	

Dokumentation			
Beipackzettel			
Primär getaktete Stromversorgung; Ba- se;	V 2.0.0 28.08.2025	pdf 821.31 KB	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	
2D/3D Modelle 2587-2347	