


Fluchtwegeleuchte

Autarke LED-Rettungszeichenleuchte mit Batterieversorgung für 3 Stunden Notbeleuchtung, Wechsel zwischen Manual- und SelfTest/Autotest (IEC 62034) mittels Kippschalter vor Ort, kompletter Satz Piktogramme (aufwärts, abwärts, links, rechts) im Lieferumfang enthalten, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, sichtbar auf bis zu 30m, einfach montierbare All-in-One-Befestigung für Decke, Wand, 90° Montage, als Zubehör erhältlich: Abhängungsset, Lebensdauer: 50.000 @L70, Bereitschafts- und Dauerschaltung, Schutzklasse: IP40, entspricht DIN EN 1838 und DIN4844-1, Batterie: LiFePO4 3,2V 1,5Ah, Erstladedauer: 24 Stunden. Abmessungen: 329 x 40 x 221 mm, Gewicht: 0,6 kg.




TE_NINA_F_30M_SELFTEST_E3_persp.jpg

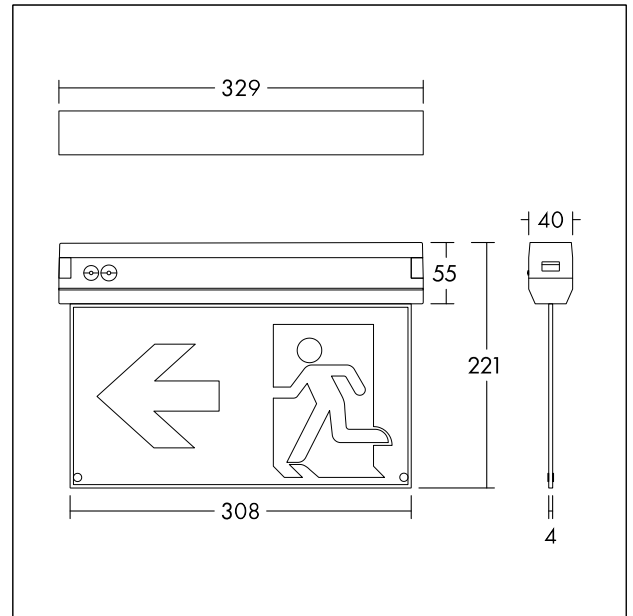

TE_NINA_M_30M_SELFTEST_E3.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

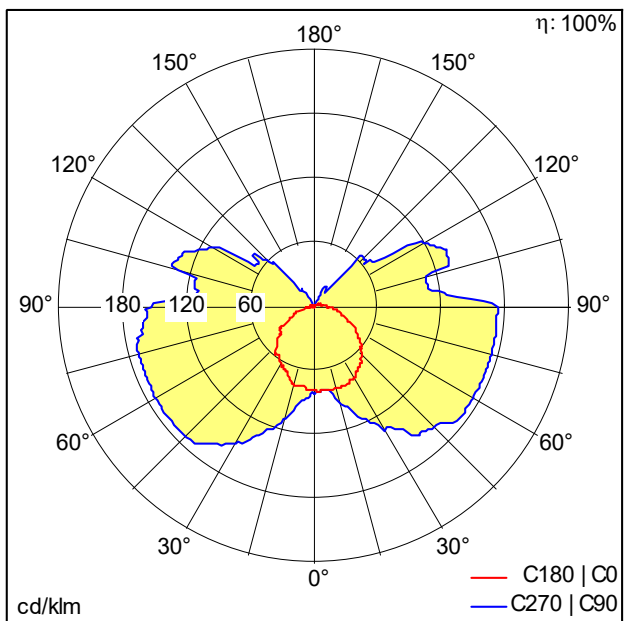

NINA_30M_E3_E3T_LiFePO4.lcd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 20 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 20 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 5 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 70
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 6500 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 6
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x NOT
- Leuchten Leistung*: 4 W Leistungsfaktor = 0,5
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.