


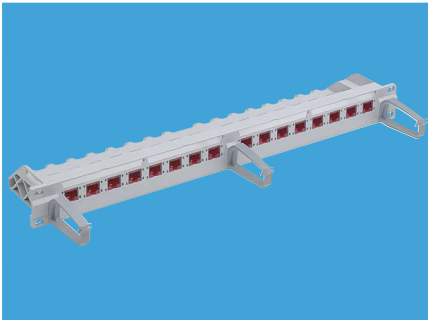

Leistungsmerkmale

- Modularer Aufbau für 16 x 1-fach geschirmte oder ungeschirmte Anschlussmodule RJ45
- Montierbare Kabelführungsbügel
- Integrierter Kabelträger
- Komplettes Erdungssystem ist im geschirmten Rangierfeld integriert.
- Vorbereitet für das Codierungssystem "Data Safe Lock", zum Schutz vor Elektronikbeschädigungen und Störungen im Netzwerkbetrieb
- Bezeichnungsfenster mit auswechselbaren Bezeichnungstreifen
- Individuelle Beschriftung mittels A4 Bezeichnungsbogen möglich

Technische Daten

Prüfkriterien	Angaben / Wert
Projektierungsmasse	19", 1HE
Rangierfeld	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Farbe Rangierfeld	Mittelgrau / NCS 2502-B
Halogenhaltig	Frei (gemäss DIN/VDE 0472/815)
Brandklasse Seitenwand	UL94 HB
Brandklasse Anschlussmodulhalter	UL94 V-0

Abmessungen

