


Koaxialkabel, 75 Ohm

Halogenfrei

KTH 98 HSM LSOH



Produkt-Information

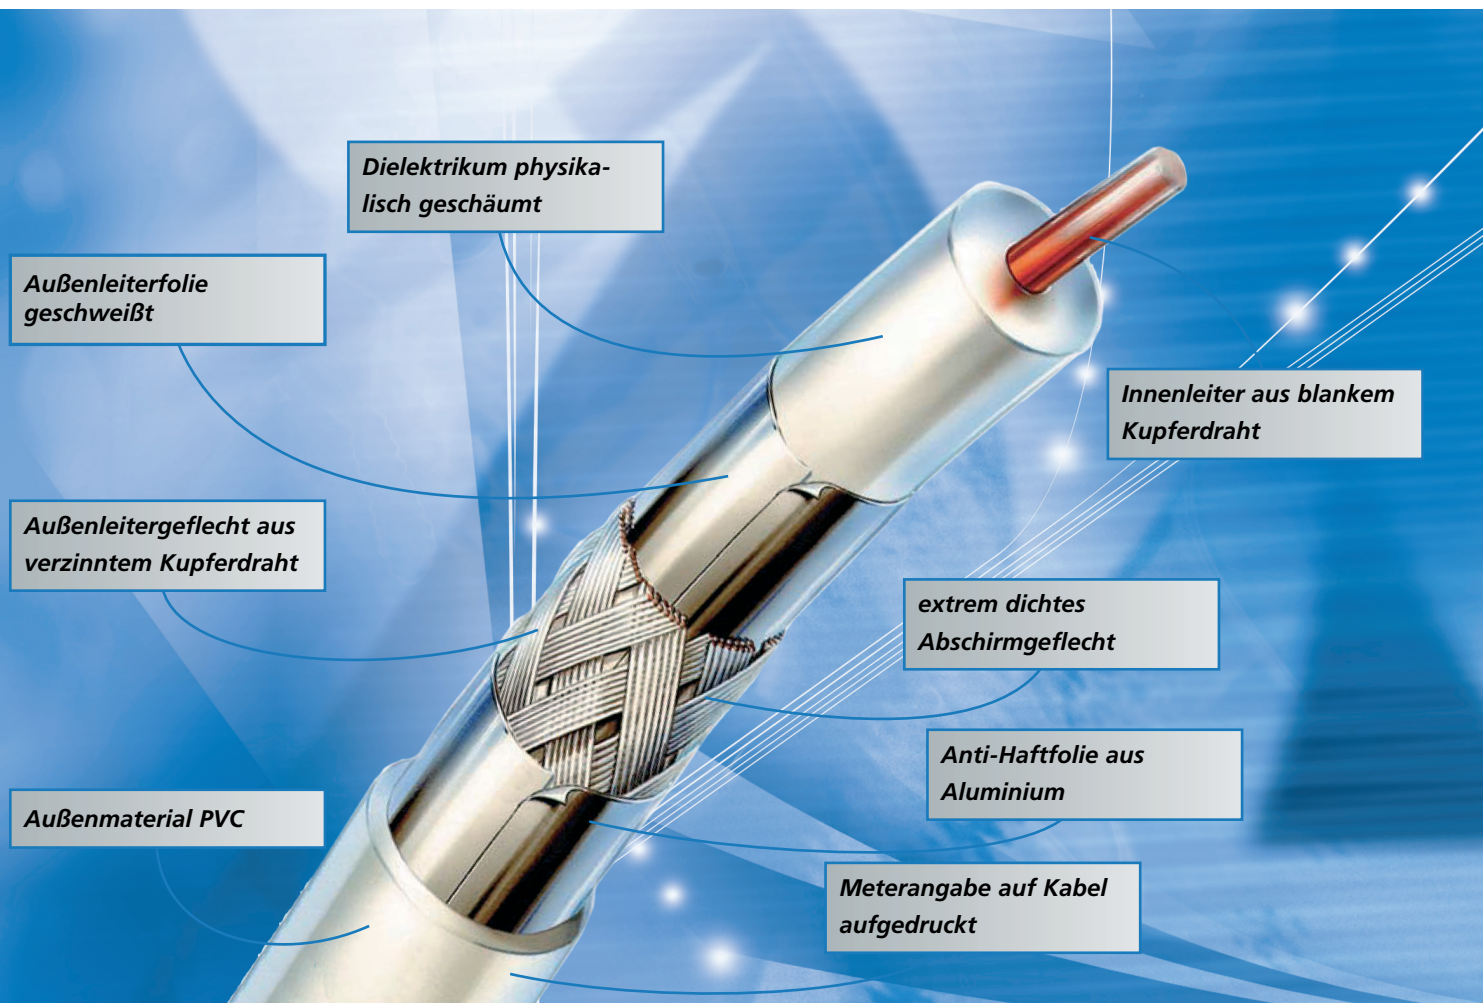

Auf einen Blick:

- Class A+
- halogenfrei, Euroclass Eca
- mit aufgedruckter Meterangabe
- 3-fach geschirmt
- alterungsbeständiges, geschäumtes Dielektrikum

Koaxialkabel, 75 Ohm

KTH 98 HSM LSOH



Typ		KTH 98 0500 HSM LSOH			
Installation		Hausinstallation			
Wellenwiderstand		75 Ohm			
Innenleiter		Cu-Draht, blank, Ø 1,02 mm			
Dielektrikum / Beschichtung		PE, physik. geschäumt, Ø 4,6 mm			
Schirmung	1. Schirmung	geklebte Al-Pet Folie Ø 4,6 mm			
	2. Schirmung	Alu-Geflecht			
	3. Schirmung	geklebte Al-Pet Folie			
Außenmantel		PVC weiß, Ø 6,8 mm			
Dämpfung pro 100m		50 MHz	4,2dB	100 MHz	5,7 dB
		200 MHz	7,9 dB	470 MHz	12,3 dB
		860MHz	17,6 dB	1000 MHz	19,4 dB
		2050 MHz	28,5dB	2400 MHz	32,8 dB
Rückflußdämpfung		50-1000 MHz	24 dB		
		1000-2000 MHz	22 dB		
		2000-3000 MHz	20dB		
Schirmungsmaß		50-1000 MHz	>110 dB		
		1000-2400 MHz	>100 dB		
Normen		CE, RoHS, Class A+, Euroclass Eca			
EAN		4250168776347			
Verpackung		Kunststofftrommel			
		500 m			
Verpackungseinheit		1x 500m			

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand August 2023

WISI Wilhelm Sihh Jr. & Co GesmbH

Empfangs- und Verteiltechnik

Pfarrgasse 79

1230 Wien, Austria

info@wisi.at

www.wisi.at



excellence in digital ...