

0 601 9B6 90E – GSB 12V-15

Material number	0 601 9B6 90E	0 601 9B6 901	0 601 9B6 906
EAN	3165140773287	3165140630405	3165140727518
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2UV	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör 1 600 A00 2WY	✓		✓
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X			✓
Holster 1 600 Z00 01U	✓		✓
Karton		✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓		✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44			✓
Werkzeugabmessungen (Höhe)	182 mm	175 mm	182 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 440 x 115 mm	220 x 335 x 80 mm	360 x 440 x 125 mm
Akkuspannung	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Einspannbereich, min.		0,0 mm	
Einspannbereich, max.		0,0 mm	
Spindelhalsdurchmesser		0,0 mm	
Akkukapazität			2,0 Ah



Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	19.500 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Drehmomentstufen	20+1

Bohrdurchmesser


Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	7 mm
-------------------	------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schalleistungspegel	82 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

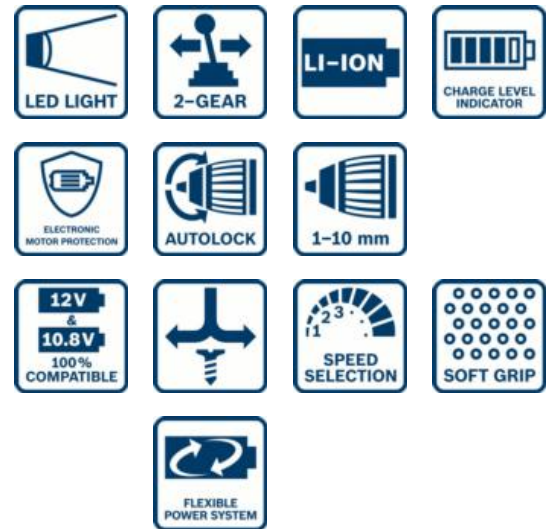

Vertriebsinformation

Positionierung

- Das kürzeste 12-Volt-Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion

Anwendernutzen

- Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter