

Material number	0 601 390 905	0 601 390 908	0 601 390 909
EAN	3165140645140	3165140730846	3165140773256
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2W8	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör 1 600 A00 2WY		✓	✓
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X		✓	
Karton	✓		
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP		✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44		✓	
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	216 x 337 x 80 mm	360 x 440 x 120 mm	355 x 440 x 120 mm
Akkuspannung	10.8 V	12.0 V	12.0 V
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg	1,2 kg	
Akkukapazität		2,0 Ah	
Ladedauer (80%/100%) ca.		35/45 Min. [2,0 Ah]	

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	3/11/- Nm
Akkuspannung	12 V

Bohrdurchmesser


Bohr-Ø Holz, max.	10 mm
-------------------	-------

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	6 mm
-------------------	------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	72 dB(A)
Schallleistungspegel	80 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

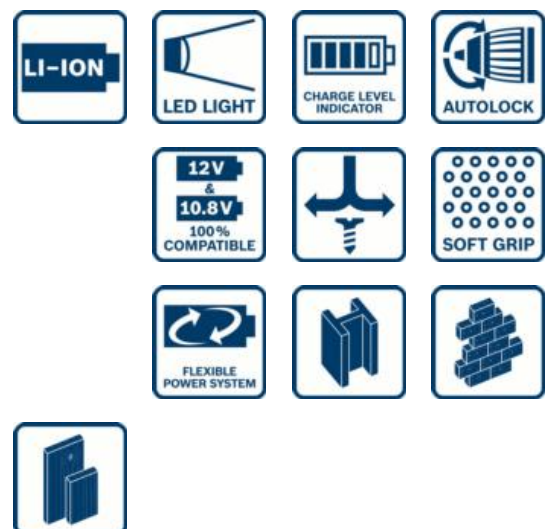

Vertriebsinformation

Positionierung

- Die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen

Anwendernutzen

- Äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm) einstellbarer Kopf mit 10-mm Auto-Lock-Bohrfutter
- Hohe Drehzahl von 0-1300 min⁻¹ für schnellen Arbeitsfortschritt – optimal für Bohrungen