


Material number	0 611 267 500	0 611 267 501	0 611 267 561
EAN	3165140843607	3165140843614	3165140843621
Handwerkerkoffer	✓		
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓	✓
L-BOXX-Einlage		✓	✓
Maschinentuch	✓	✓	✓
Spannung 110 V			✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓	✓	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 448 x 118 mm	357 x 444 x 154 mm	357 x 445 x 154 mm
Spannung, elektrisch	230 V	230 V	110 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm	68 mm	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68.0 mm	68.0 mm	68.0 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm



Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Nenndrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
Werkzeugabmessungen (Länge)	379 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	216 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus

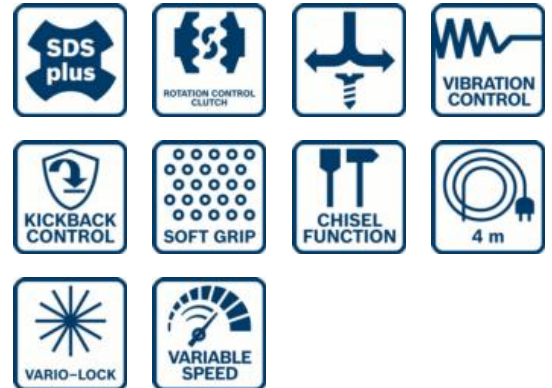

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Vertriebsinformation

Positionierung

- Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
- Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen