

0 601 066 E00 – GCL 2-15


Material number	0 601 066 E00	0 601 066 E02	0 615 994 0FV
EAN	3165140836371	3165140837224	3165140860734
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät 1 608 M00 C1S	✓	✓	✓
3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)	✓	✓	✓
Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 B00			✓
Deckenklemme		✓	
Drehhalterung RM 1 Professional 0 601 092 600	✓	✓	✓
Handwerkerkoffer 1 608 M00 C1R		✓	
Laserzieltafel	✓	✓	✓
Schutztasche	✓		✓



Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	15 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben) 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb 8 h im Kreuzlinienbetrieb 12 h im Linien- und Punktbetrieb 16 h im Linienbetrieb 22 h im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0.49 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	± 0,7 mm/m

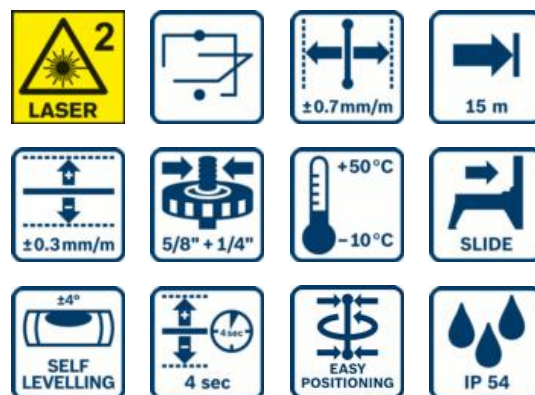

Vertriebsinformation

Positionierung

- Kompakt und vielseitig für alle Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen

Anwendernutzen

- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
- Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten