


Material number	0 601 063 800	0 601 063 801	0 601 063 802	0 601 063 803
EAN	3165140662468	3165140662475	3165140662482	3165140662499
1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)				✓
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)	✓	✓	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓	✓
L-BOXX-Einlage Gerät	✓	✓	✓	✓
Laser-Empfänger LR 2 Professional 0 601 069 100				✓
Laserzieltafel	✓	✓	✓	✓
Schutztasche	✓			
Universalhalterung BM 1 Professional 0 601 015 A00			✓	✓



Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	5 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	18 h in 1-Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0.94 kg
Projektion	3 Linien
Lotpunktgenauigkeit	± 0,6 mm/m

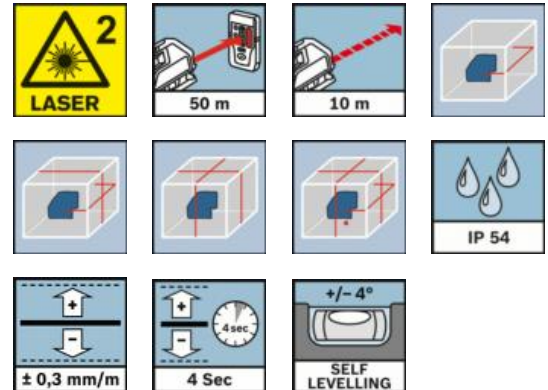

Vertriebsinformation

Positionierung

- Die einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen

Anwendernutzen

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinenlaser und Ministativ
- Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen
- Kompakte Form und einfache Bedienung