

0 601 066 G00 – GCL 2-50 C


Material number	0 601 066 G00	0 601 066 G02	0 601 066 G03	0 601 066 G08
EAN	3165140865579	3165140865593	3165140865609	3165140995153
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X			✓	
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)	✓	✓		
AA1 Alkaline Akku-Adapter 1 608 M00 C1B	✓	✓		
Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 B00		✓		
Drehhalterung RM 2 Professional 0 601 092 700	✓	✓	✓	✓
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 1 608 M00 C1T	✓	✓	✓	✓
GCL 2-50 C/CG Einlage 2 1 608 M00 C1U			✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓	✓
Laserzieltafel	✓	✓	✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44			✓	
Schutztasche	✓	✓	✓	✓
Wandhalterung BM 3 Professional 0 601 015 D00			✓	✓



Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	635 – 650 nm
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben) 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	18 Std. (Li-Ion) und 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb 25 Std. (Li Ion) und 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb 35 Std. (Li Ion) und 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0.6 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	± 0,7 mm/m
Kompatible Laser-Empfänger	LR 6 + 7

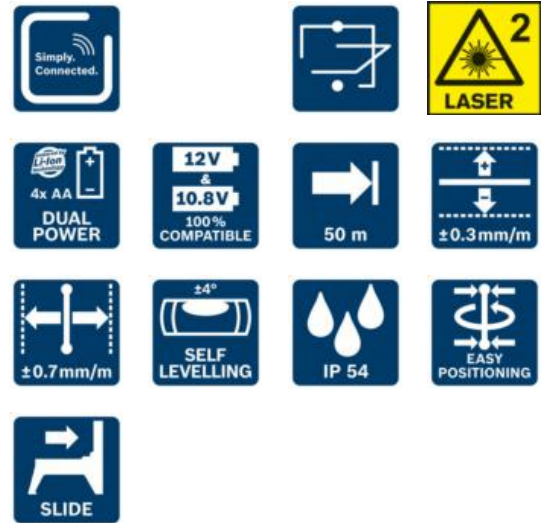

Vertriebsinformation

Positionierung

- Smarte Funktionen für maximale Produktivität

Anwendernutzen

- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone
- Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum mit der manuell betriebenen RM 2 oder der motorgetriebenen RM 3