

1 600 A01 U9L – GAL 18V6-80


Artikelnummer	1 600 A01 U9L
GTIN	4059952519135
Karton	✓
L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80	✓



Technische Daten

Technische Daten

Akkuladespannung	14,4 – 18 V
Ladestrom	8,0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca.	16/24 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.	23/37 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.	28/47 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca.	32/57 min
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.	32/50 min
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.	42/68 min
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.	65/96 min
Gewicht	1.800 g
Akkuspannung	18 V

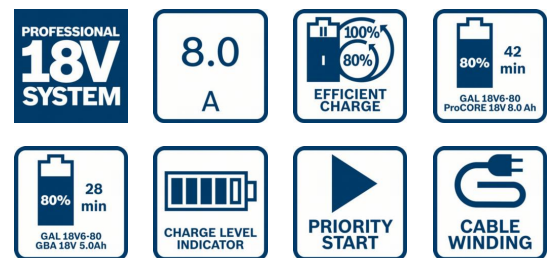

Vertriebsinformation

Positionierung

- Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten – mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen

Anwendernutzen

- Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 8 A – ProCORE18V 8.0Ah lädt in 42 Min. zu 80 %
- Effizientes Aufladen – 2 Ladezyklen für kontinuierliches Arbeiten
- Prioritätsstarttaste – einfache Priorisierung eines ausgewählten Akkus