

0 601 9J0 201 – GDX 18V-210 C

Artikelnummer	0 601 9J0 201
GTIN	4059952587721



Technische Daten

Beschreibung


Gewerke	Baugewerbe Metallbau Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer Elektriker
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.100 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-2.300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-3.400 min-1
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1.2 kg
Drehmoment, max.	210 Nm
Schlagzahl	0-4.100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-2.200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-3.100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-4.100 bpm
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant 1/4" Sechskant Uni
Losbrechmoment, max.	370 Nm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø	M 6 – M 16
-------------	------------

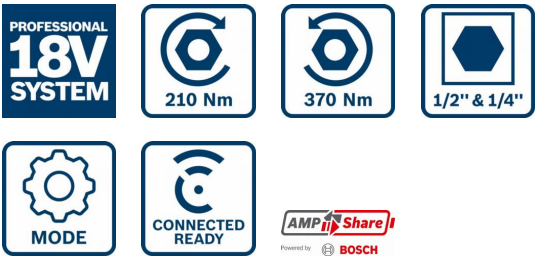

Vertriebsinformation

Positionierung

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme

Anwendernutzen

- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum
- Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle