

Artikelnummer	0 601 072 V00
GTIN	4059952548043
2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)	✓
Schutztasche	✓
Trageschleife	✓




Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer Metallbau
---------	---

Technische Daten

Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Messbereich, bis zu	50,00 m
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Laserklasse	2
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messzeit, typ.	< 0,5 s
Messzeit max.	4 s
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik	5 min
Gewicht, ca.	0.2 kg
Maßeinheiten	m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Anzahl Speicherwerte	10
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stativ-Gewinde	1/4"
Laserfarbe	grün

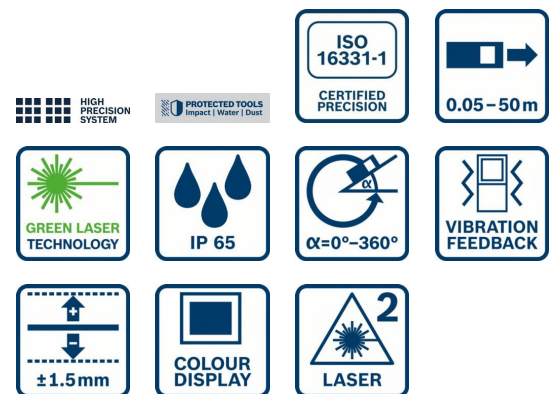

Vertriebsinformation

Positionierung

- Grüner Laser für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Laserpunkts bei rauen Baustellenbedingungen

Anwendernutzen

- Schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich
- Konzipiert für raue Baustellenbedingungen, mit IP65-Design für einen sicheren Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Taste für individuelle Anpassungen für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen