

0 611 24A 004 – GBH 3-28 DFR


Artikelnummer	0 611 24A 004
GTIN	3165140600675
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät 1 600 A00 2WA	✓
Fetttube ET-Nr. 1 615 430 010	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Maschinentuch	✓
Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓
Wechselfutter SDS plus 2 608 572 213	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 191	✓



Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Kabellos/kabelgebunden	Kabelgebunden
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 440 x 145 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schallleistungspegel 102 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Unterteilung der Produktkategorien	Bohrhammer mit SDS plus

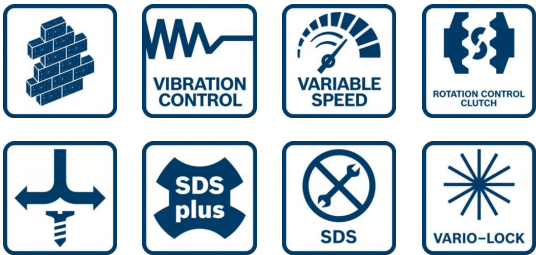

Technische Daten

Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016)	3.1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Nenndrehzahl	0 – 900 min-1
Gewicht	3,6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	354 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	233 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	233 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von	4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu	28 mm
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton	4 – 28 mm
empfohlener Bohrdurchmesserbereich in Beton	12 – 18 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
- Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control
- Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg

