


Artikelnummer	0 601 081 303
GTIN	4059952641508
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)	✓
AA1 Alkaline Akku-Adapter 1 608 M00 C1B	✓
Tasche	✓



Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Bosch Radartechnologie	ja
Erfassbare Objekte	magnetische Metalle (z. B. Eisen) nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) spannungsführende Leitungen nichtspannungsführende Leitungen wasserführende Leitungen Kunststoffrohre Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.	120 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max.	120 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max.	60 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.	38 mm
Genauigkeit	± 10 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten	Spotansicht
Wandarten	Beton Trockenbau Universal
Materialidentifizierung	Stromführendes Kabel
Stromversorgung	12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)
Abschaltautomatik, ca.	5 Minuten
Gewicht, ca.	0.5 kg
Zusatzfunktion	Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); Center Finder mit Objektrichtungsanzeige

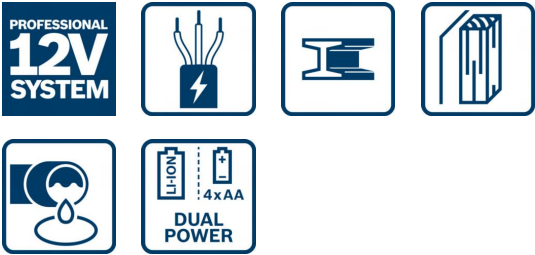

Vertriebsinformation

Positionierung

- Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien

Anwendernutzen

- Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich
- Über den Centre Finder steht eine visuelle Führung zur Verfügung, die es ermöglicht, die exakte Position der Mitte eines Objekts zu lokalisieren
- Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien