

0 601 9N2 100 – GDX 18V-285

Artikelnummer	0 601 9N2 100
GTIN	4053423329766
1 L-BOXX-Koffer	✓
1 x Gürtelclip 1 619 PS0 752	✓



Technische Daten

Beschreibung


Werkzeugabmessungen (Breite)	73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	147 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Gewicht inkl. Akku	1,1 kg
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 99 dB(A); Schallleistungspegel 107 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Brand Line	

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/285 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.800 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-2.000 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-2.800 min-1
Drehmomentstufen	2
Gewicht exkl. Akku	1.1 kg
Drehmoment, max.	285 Nm
Schlagzahl	0-3.600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-3.000 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-3.600 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung 1/4" Sechskant Uni
Losbrechmoment, max.	500 Nm

Schraubendurchmesser

Schraubengröße	M 8 - M 18
----------------	------------

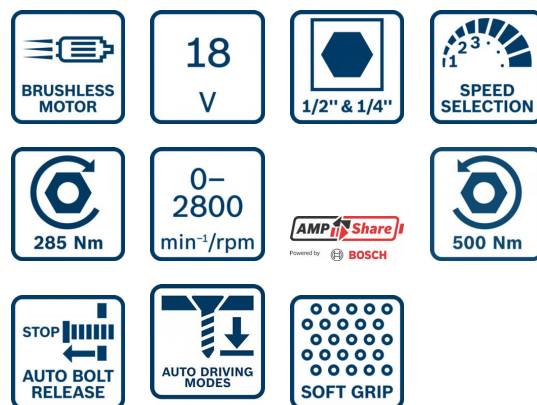

Vertriebsinformation

Positionierung

- Das ideale Werkzeug zum Drehen von Bolzen und Schrauben mit einem Werkzeughalter

Anwendernutzen

- Der praktische 2-in-1-Werkzeughalter des GDX spart Zeit, da zum Drehen von Schrauben und Bolzen dasselbe Werkzeug verwendet werden kann
- Das kraftvolle Werkzeug erledigt mit seinen 285 Nm Drehmoment Schraubaufgaben mit Leichtigkeit; 2 Drehzahlstufen. Hohe Drehzahl für Produktivität, mittlere Stufe für empfindliche Aufgaben
- Komfortabler Einsatz für lange Zeiträume dank der hohen Griffergonomie mit Softgrip und schlankem Griff