

0 601 9N3 308 – GSB 18V-65

Artikelnummer	0 601 9N3 308
GTIN	4053423321180
3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
L-BOXX 136	✓
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 2 607 226 251	✓



Technische Daten

Beschreibung

Werkzeugabmessungen (Breite)	250 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	330 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	277 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Bohrfutter, Ausführung	13-mm-Schnellspannbohrfutter
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 89 dB(A); Schallleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.
BITURBO	Nein
Markenlinie	RBH - PRO HEAVY DUTY

Technische Daten


Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 550 / 0 – 2.100 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	27.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1.12 kg
Drehmomentstufen	20

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
-------------------	-------

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------

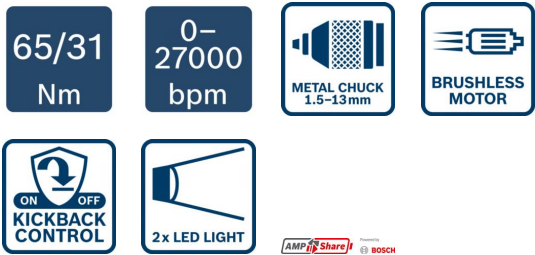

Vertriebsinformation

Positionierung

- Der kompakte und robuste Schlagbohrschrauber für schwierige Schraubanwendungen

Anwendernutzen

- Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 65 Nm
- Mit einer Kopflänge von nur 175 mm ist er kompakt und handlich beim Einsatz an engen Stellen
- Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control
- Maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht
- Leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe