

0 601 189 800 – PRO GDB 180 WE

Artikelnummer	0 601 189 800
GTIN	3165140764896
Absaugadapter	✓
Handwerkerkoffer	✓
Kugelhahn	✓



Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Kabellos/kabelgebunden	Kabelgebunden
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	109 x 481 x 294 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 92 dB(A); Schallleistungspegel 113 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Bohrspindelanschlussgewinde	1 1/4" UNC

Technische Daten


Nenneingangsleistung	2.000 W
Gewicht	5,200 kg
Leerlaufdrehzahl	900 / 2.800 min-1
Bohrbereich	180 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Werkzeugabmessungen (Breite)	109 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	481 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	294 mm
Eignung	Nassbohren in Beton

Bohrbereich stationär

Beton, möglicher Bereich	180 mm
Mauerwerk, möglicher Bereich	180 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sound pressure level	92 dB(A)
Sound power level	113 dB(A)
Uncertainty K	3 dB

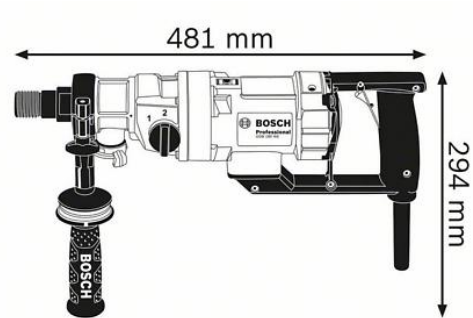

Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine für Hand- und Ständerbetrieb

Produkt-Highlights

- Die kabelgebundene GDB 180 WE Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine, die sowohl für den Hand- als auch für den ständergeführten Betrieb geeignet ist. Der kraftvolle 2.000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser. Ferner ist sie durch die robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung extrem langlebig. Diese Bohrmaschine ist für den Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt und eignet sich für vielseitige Anwendungen.

Ausstattung und Anwendung

- Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen. Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 180 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem.

Zusätzliche Informationen

- Die GDB 180 WE Professional besitzt ein 2-Gang-Getriebe.

Anwendernutzen

- Kraftvoller 2.000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser
- Extrem langlebig durch robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung
- Nass- und Trockenbetrieb für vielseitige Anwendungen