

0 601 9C4 100 – PRO GCG 18V-310


Artikelnummer	0 601 9C4 100
GTIN	3165140708968
Karton	✓



Technische Daten

Bezeichnung

Gewerke	Baugewerbe Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer Elektriker
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	491 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	81 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	252 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	286 x 546 x 96 mm
Gewicht inkl. Akku	3,40 kg
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel dB(A); Schallleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= dB.

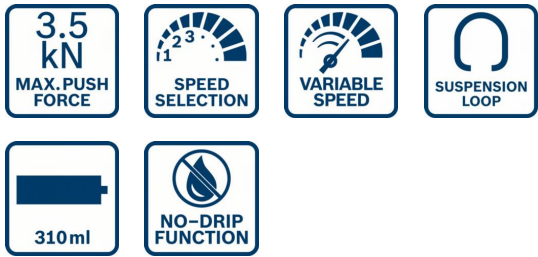

Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Druckkraft	3.5 kN
Kapazität Kartuschen	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	7 mm/Sek
Gewicht exkl. Akku	2 kg



Vertriebsinformation

Positionierung

- Die kompakte 18V-Akku-Kartuschenpresse – für Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Produkt-Highlights

- Die kompakte Kartuschenpresse GCG 18V-310 bietet für Kartuschen bis zu 310 ml Inhalt akkugestützten Komfort. Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ist das Regulieren des Materialflusses ein Kinderspiel. Ermöglicht mit 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 7 mm/s selbst bei zähflüssigen Klebern einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dank der automatischen Umkehrfunktion des Werkzeugs wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert.

Ausstattung und Anwendung

- Diese Akku-Kartuschenpresse ist bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet. Sie kann mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen verwendet werden.

Zusätzliche Informationen

- Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Anwendernutzen

- Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl einfaches Regulieren des Materialflusses
- Dank 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 7 mm/s schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern
- Dank der automatischen Umkehrfunktion wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert