Connector Location A

Connector Location B

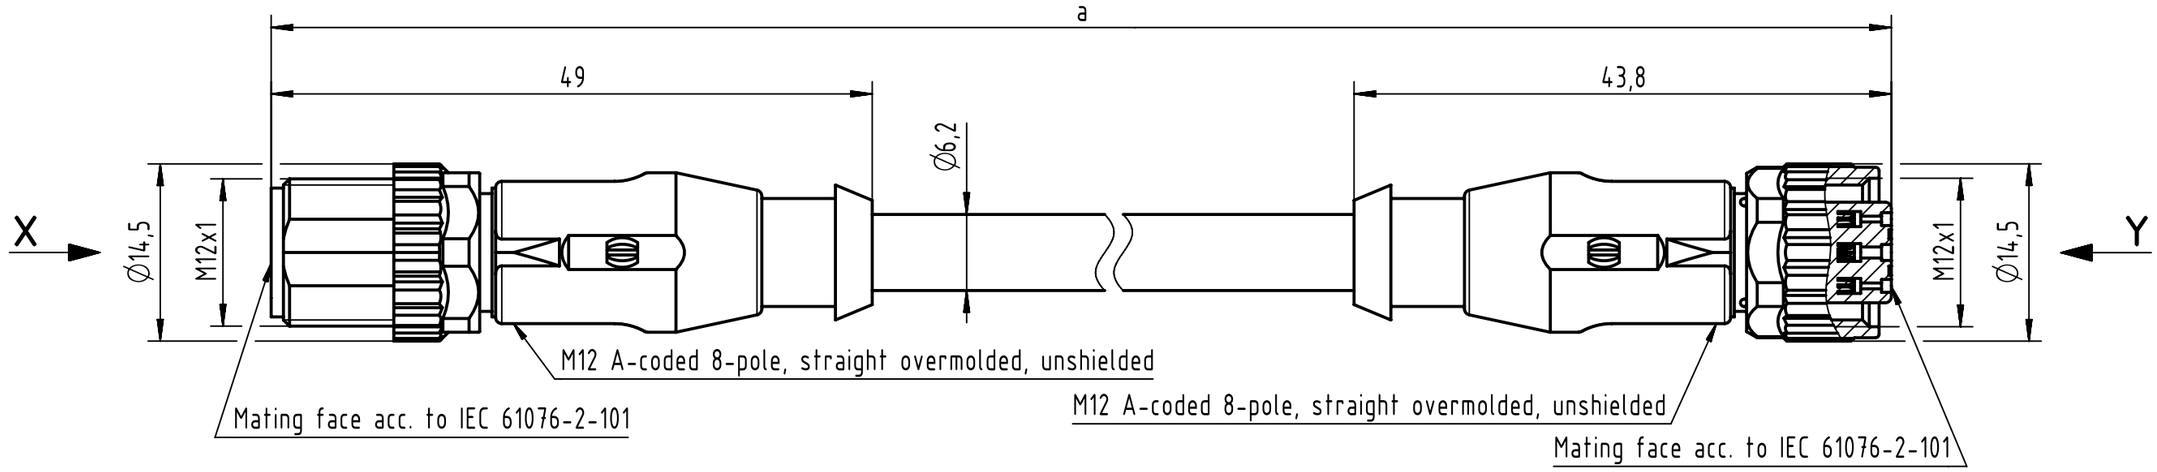


X
male




Loading Plan

| | | |
|---|---|---|
| 1 | white | 1 |
| 2 | brown | 2 |
| 3 | green | 3 |
| 4 | yellow | 4 |
| 5 | grey | 5 |
| 6 | pink | 6 |
| 7 | blue | 7 |
| 8 | red | 8 |

Y
female




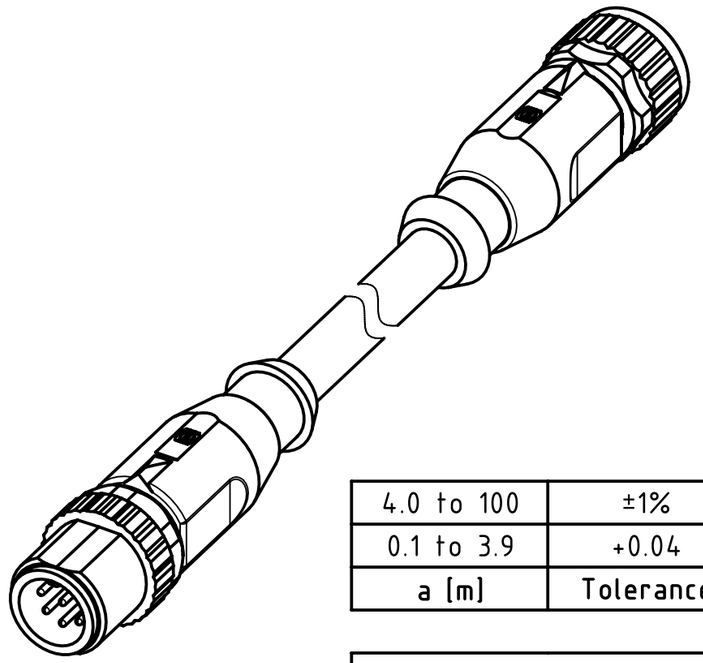

| length in "1m" step | | |
|---|---|---|
| | 100 | XXX=000 |
| | 99 | XXX=990 |
| | . . . | . . . |
| | 12 | XXX=120 |
| | 11 | XXX=110 |
| length in "0.1m" step | 10 | XXX=100 |
| | 9.9 | XXX=099 |
| | 9.8 | XXX=098 |
| | . . . | . . . |
| | 0.4 | XXX=004 |
| | 0.3 | XXX=003 |
| | 0.2 | XXX=002 |
| | 0.1 | XXX=001 |
| **Step** | **a [m]** | **XXX** |

| | |
|---|---|
| 4.0 to 100 | ±1% |
| 0.1 to 3.9 | +0.04 |
| **a [m]** | **Tolerance** |

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

| | |
|---|---|
| PVC grey, 8x0.25mm² | 21348485882XXX |
| **Type of cable** | **Part no.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing |

All rights reserved

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Department HCS - RO | Created by 407675 Lorinczi | Inspected by 402676 Gross | Standardisation MUNTEANV Muntean | Date 2023-06-09 | State Final Release |

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Title: M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f

Doc-Key / ECM-Nr.: 100578827/UGD/009/G 500000238459

| Type | Number | Rev. | Page |
|---|---|---|---|
| TB | 21348485882XXX | G | 1/1 |

A3