


## Han TC350 Stiftkontakt 50mm<sup>2</sup>

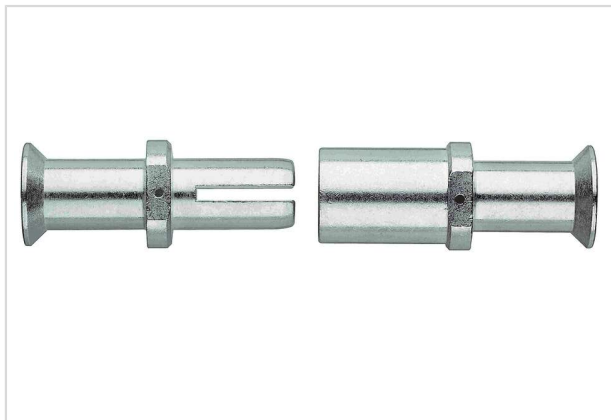

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 11 000 6141                                                                |
| Beschreibung       | Han TC350 Stiftkontakt 50mm <sup>2</sup>                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09110006141">https://harting.com/09110006141</a> |

### Bezeichnung

|            |              |
|------------|--------------|
| Kategorie  | Kontakte     |
| Baureihe   | TC 350       |
| Kontaktart | Crimpkontakt |

### Ausführung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart        | Crimpanschluss                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschlecht          | Stift                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweise            | Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfängerungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen. |

### Technische Kennwerte

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt       | 50 mm <sup>2</sup>         |
| Bemessungsstrom         | ≤350 A                     |
| Durchgangswiderstand    | ≤0,3 mΩ                    |
| Abisolierlänge          | 28 mm                      |
| Grenztemperatur         | -40 ... +125 °C            |
| Steckzyklen             | ≥500                       |
| Vibrationsbeständigkeit | Kategorie 2 nach IEC 61373 |
| Schockbeständigkeit     | Kategorie 2 nach IEC 61373 |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte               | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                | versilbert                                                      |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 62 g                                         |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85359000                                     |
| GTIN                        | 5713140015135                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                     |