


## Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm

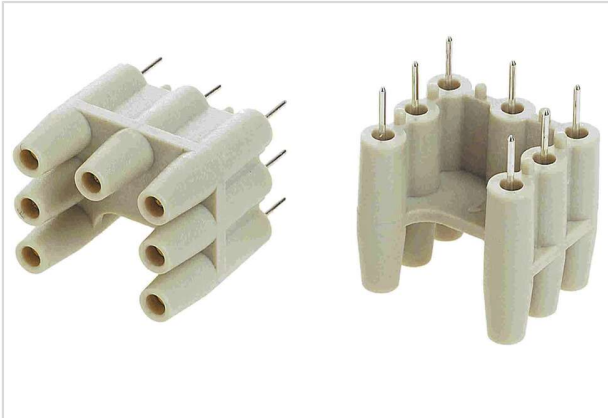

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 12 000 9908                                                                |
| Beschreibung       | Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09120009908">https://harting.com/09120009908</a> |

### Bezeichnung

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                   |
| Zubehörtyp          | Leiterplattenadapter      |
| Zubehörbeschreibung | im Han <sup>®</sup> Q 7/0 |

### Ausführung

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Geschlecht | Buchse                       |
| Hinweise   | für Leiterplatten bis 2,4 mm |

### Technische Kennwerte

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bemessungsstrom        | 7,5 A           |
| Bemessungsspannung     | 250 V           |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV            |
| Verschmutzungsgrad     | 3               |
| Grenztemperatur        | -40 ... +125 °C |

### Materialeigenschaften

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz       | Polycarbonat (PC)                                               |
| RoHS                    | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS              | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten                                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                       | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                       |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)  |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                                       |
| Nettogewicht                | 3,283 g                                                  |
| Ursprungsland               | Rumänien                                                 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                                 |
| GTIN                        | 5713140016316                                            |
| eCl@ss                      | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| ETIM                        | EC002637                                                 |
| UNSPSC 24.0                 | 39121415                                                 |