


Han Shielded power module female

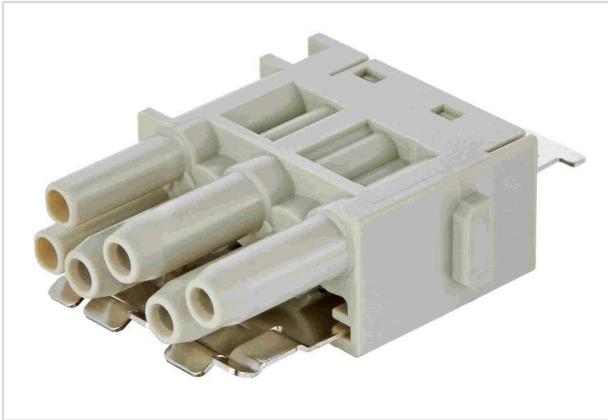

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 006 3121
Beschreibung	Han Shielded power module female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140063121

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Shielded Power Modul
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	mit Schirmblech

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	6
Anzahl Signalkontakte	2
Anzahl Powerkontakte	4
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
	4x Han E®
	2x Han D®

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 4 mm²
Aderaußendurchmesser	≤4,8 mm Power
	≤4,3 mm Signal
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstrom (Signal)	10 A
Bemessungsspannung (Signal)	400 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	4 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	14 g



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140185036
eCl@ss	27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552