




Pushing Performance
Since 1945

Han Megabit HMC insert male (shield-GND)

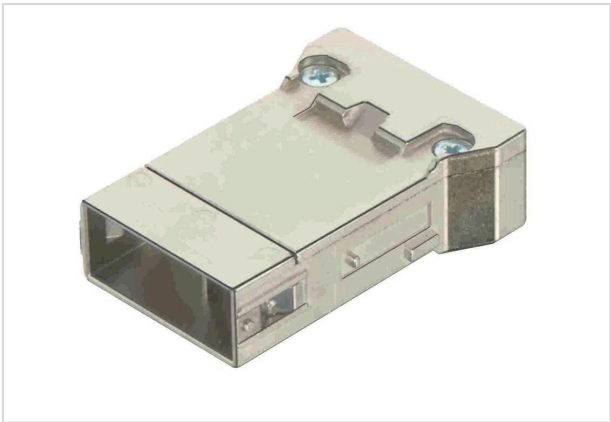

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 208 3017
Beschreibung	Han Megabit HMC insert male (shield-GND)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09142083017

Bezeichnung

Kategorie	Module
Modultyp	Han® Megabit HMC Modul
Modulbeschreibung	Einsatz
	2x 4 Kontakte
	2 Kabeleingänge

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	8
weitere Kontakte	+ Schirmung
Hinweise	mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
	Crimpkontakte bitte separat bestellen.
	Adaptermodul separat bestellen.
Hinweise	Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm²
Aderaußendurchmesser	≤3,5 mm
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom nach UL	2 A AWG 26 ... AWG 20
	6 A AWG 18
	8 A AWG 16 ... AWG 14
Bemessungsspannung nach UL	30 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	100 Mbit/s
Durchgangswiderstand, Schirmung	≤100 mΩ
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥10.000
Hinweis zu den Steckzyklen	Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Schirmung	Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
---------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	41 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140187634
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552