




Pushing Performance
Since 1945

SEK 17-40(2)M-S32-AU KONTAKT 1

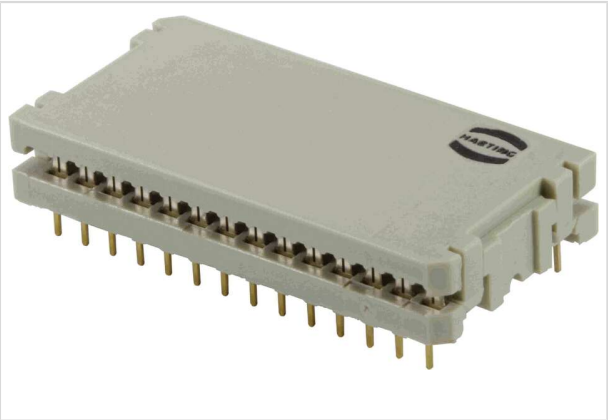

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 17 040 9622
Beschreibung	SEK 17-40(2)M-S32-AU KONTAKT 1
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09170409622

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	SEK
Komponente	Sockelverbinder
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	40
Hinweise	für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050") AWG 28/7

Technische Kennwerte

Steckkontaktreihen	2
Raster, anschlussseitig	2,54 mm
Raster, steckseitig	1,27 mm
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	$>10^{12} \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Prüfspannung U_{eff}	0,5 kV

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff (PC)
-------------------	----------------------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	beige
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-13
--------	--------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	36
Nettogewicht	5,58 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140024083
eCl@ss	27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415